



www.vlieseline.com



# VLIESELINE® GESAMTSORTIMENT BROSCHÜRE


DE / Gesamtbroschüre / 01/2024

The product brand marked © is a registered trademark of Carl Freudenberg KG in different countries.



a brand of  
**FREUDENBERG**

Freudenberg Performance Materials Apparel GmbH & Co. KG  
Vlieseline / 69465 Weinheim / Germany  
Tel. +49-6201-2721671 / info@vlieseline.com



# DAS GESAMTSORTIMENT

VLIESELINE®-PRODUKTÜBERSICHT

2

3



## BEKLEIDUNGSSORTIMENT

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740  
/ G 770 / G 785 / H 609 / L 11 / M 12 / S 13 / LE 420 / B 700 / B 710

3



## BÄNDER

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX  
/ NAHTBAND FLEXIBEL / PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX BAND  
/ VLIESOFIX® BAND

14



## KREATIVSORTIMENT

QUILTER'S GRID / RASTERQUICK VIERECK / RASTERQUICK DREIECK / LAMIFIX  
/ S 80 / S 320 / S 530 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL  
/ STYLE-VIL FIX / STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES / FILMOPLAST H 54  
/ SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX® / DEKOWATTE

21



## VOLUMENVLIESSORTIMENT

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50  
/ 272 THERMOLAM / 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON  
/ 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 / 280, 281 / 295 / P 120  
/ P 140 / P 250 / R 80 / R 200 / H 630 / H 640

34



## SONDERPRODUKTE

BÜGELEISENREINIGER / STICK-SET / IRON ON BÜGELTUCH

43



## VLIESELINE®-WELT

VLIESELINE® 1x1: DIE VERARBEITUNG UNSERER PRODUKTE / VLIESELINE® 1x1:  
WO WIRD VLIESELINE® EINGESETZT?

46



## BEKLEIDUNGSSORTIMENT

**BÜGELEINLAGEN:**

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740 / G 770 / G 785  
/ H 609 / LE 420 / B 700 / B 710

**NÄHEINLAGEN:**

L 11 / M 12 / S 13



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

H 180 / H 200

4

H 180



H 200



H 180

□ ■ / 85% PA, 15% R-PES / 37 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Leichte, weiche und feine, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile an Blusen und Hemden sowie für Frontfixierungen. Leichte Stoffe.

VERARBEITUNG: Mit dem Bügeleisen etwa 12 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



H 200

□ ■ / 100% PES / 45 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Leichte, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen und Hemden. Leichte Stoffe.

VERARBEITUNG: Mit dem Bügeleisen etwa 12 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 405 / H 410

5

G 405



H 410



G 405

□ ■ / 65% PA, 35% R-PES / 44 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, weiche, fixierbare universell einsetzbare Vlieseinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile an Bekleidung sowie für Frontfixierungen von Jacken und Mänteln. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 410

□ ■ / 77% PA, 23% PES / 43 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, weiche, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern mit stabilisierenden Fäden in Längsrichtung, die das Aushängen von Oberstoffen verhindern.

ANWENDUNGSGEBIET: Frontfixierungen an Mänteln und längeren Jacken sowie für verzugempfindliche Kleinteile. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

F 220 / H 310

6

F 220





H 310



G 700



G 710

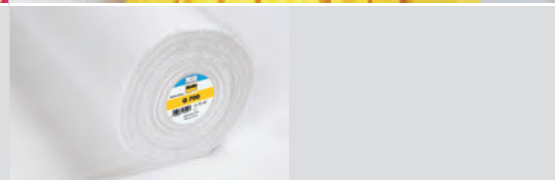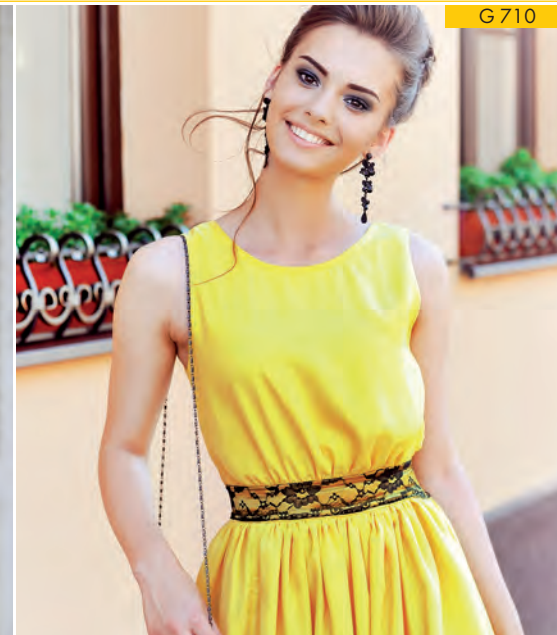

F 220

□ ■ / 100% R-PES / 43 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Leichte, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile an Bekleidung sowie für Bastel- und Handarbeiten. Leichte Kleiderstoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 310

□ / 100% R-PES / 63 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, stabile, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Mützchen, Blenden, Krägen, Bündel und Schleifen sowie für Raffhalter und Blenden an Raffrollos, Schabracken, Griffkanten und Kissen. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



G 700

□ ■ / 100% CO / 90 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Schwere, fixierbare Gewebeeinlage aus reiner Baumwolle.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen und Hemden. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



G 710

□ ■ / 100% CO / 55 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN: Mittelschwere, fixierbare Gewebeeinlage aus reiner Baumwolle.

ANWENDUNGSGEBIET: Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen, Kleidern und Hemden. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG: Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 740 / G 770

8

G 740



G 770



G 740

■ ecru ■ / 100% CO / 75 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, leicht geraute, fixierbare Gewebereinlage aus Baumwollfasern.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile und Frontfixierungen an Jacken und Mänteln. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



G 770

■ ecru ■ / 100% PES / 70 g/m<sup>2</sup> / 75 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, fixierbare Gewebereinlage aus Synthefasern. Das gebauschte Garn verleiht ihr eine sehr weiche Oberfläche.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile und Frontfixierungen an Sakkos, Blazern und Jacken sowie für Hosen- oder Rockbünde.

Mittelschwere bis schwere und empfindliche Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.



# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

G 785 / H 609

9

G 785



H 609



G 785

■ off-white ■ rosso beige ■ / 100% PES / 30 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, sehr feine, fixierbare Gewebereinlage aus Synthefasern.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile an Blusen und Kleidern sowie für Frontfixierungen an elastischen Jacken. Leichte, transparente und empfindliche Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



H 609

■ ■ / 100% PA / 41 g/m<sup>2</sup> / 75 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichte, weiche, fixierbare Wirkeinlage aus Synthefasern.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Kleinteile und Frontfixierungen an Bekleidung aus hochwertigen und sehr elastischen Oberstoffen, wie Jersey.

Leichte bis mittelschwere elastische Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

L 11 / M 12

10

L 11



M 12



11





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT

S 13 / LE 420

S 13



LE 420



L 11

□ / 55% CV, 35% R-PES, 10% PES / 32 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Leichte, weiche, nähbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile und Fronten an Blusen und Kleidern sowie für Bastelarbeiten. Leichte Stoffe, wie Crash und Plissee, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Quiltabstand: 15 cm



M 12

□ / 65% R-PES, 35% CV / 70 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere, weiche, nähbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile und Stabilisierungen an Kleidern und Jacken sowie für Bastelarbeiten. Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Crash und Plissee, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Quiltabstand: 15 cm



S 13

□ / 65% R-PES, 35% CV / 90 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Schwere, weiche, nähbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile und Stabilisierungen an Jacken sowie für Bastelarbeiten. Schwere Stoffe, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Quiltabstand: 15 cm



LE 420

■ merino / 100% PES / 39 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Leichte, weiche, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefasern mit niedrigschmelzender Haftmasse.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile und Frontfixierungen an Jacken, Mänteln und Kleidern. Nappa- und Veloursleder, Pelze, Leder- und Pelzimitate sowie hitzeempfindliche Stoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeln etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Trocken aufbügeln. Nicht schieben.





# BEKLEIDUNGSSORTIMENT



B 700 / B 710

12

B 700



B 710



B 700

□ / 100% CO / 90 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Schwere, fixierbare Gewebereinlage aus reiner Baumwolle mit biologisch abbaubarer Haftmasse.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen und Hemden sowie jedes weitere Projekt, das unter Nachhaltigkeitsaspekten gestaltet werden soll. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



B 710

□ / 100% CO / 55 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere, fixierbare Gewebereinlage aus reiner Baumwolle mit biologisch abbaubarer Haftmasse.

ANWENDUNGSGEBIET:

Kleinteile, wie Krägen und Manschetten, an Blusen, Kleidern und Hemden sowie jedes weitere Projekt, das unter Nachhaltigkeitsaspekten gestaltet werden soll. Leichte bis mittelschwere Stoffe.

VERARBEITUNG:


Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



13

## BIOLOGISCH ABBAUBARE VLIESELINE® PRODUKTE

B 700 und B 710 sind biologisch abbaubare Gewebereinlagen mit einer einzigartigen **Haftmasse aus natürlichen Ressourcen**. Die besondere Materialzusammensetzung sorgt für die Zersetzung des Materials nach Ende des Lebenszyklus der Kleidungsstücke im Erdreich und damit für eine ökologische Lösung ohne schädlichen Einfluss auf die Natur.

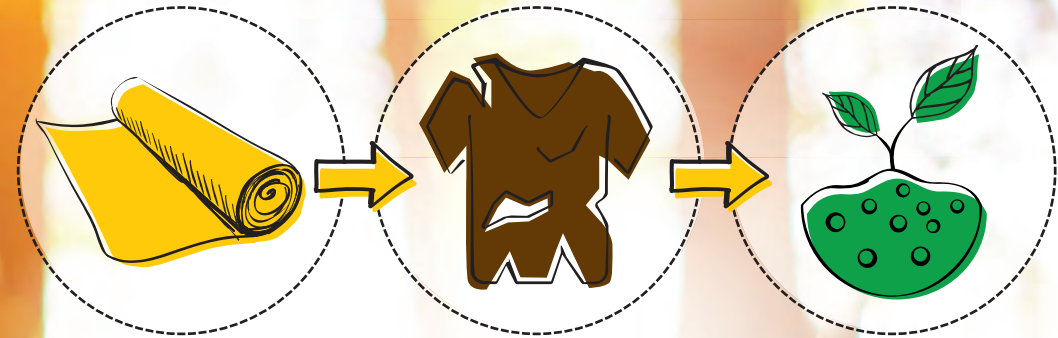

Bei Vlieseline® wird Nachhaltigkeit in zwei Dimensionen definiert: Wir wollen unseren **Footprint verkleinern** und unseren **Handprint für unsere Kunden und Endverbraucher vergrößern**.

Mit unseren biologisch abbaubaren Produkten möchten wir unseren Kunden dabei helfen, ihren eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und den Abfall bei ihren kreativen Projekten möglichst gering zu halten.





## BÄNDER

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBEL  
/ PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX BAND / VLIESOFIX® BAND

### BUNDFIX



### FORMBAND



### BUNDFIX

□ ■ / 60% PES, 40% Cellulose / 90 g/m<sup>2</sup> / GP 3: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 50 m,  
GP 5: 80 mm (10-30-30-10 mm) x 50 m / SB: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 3 m

#### EIGENSCHAFTEN:

Schweres, fixierbares Band aus Synthefaser-Mix mit Stanzlinien. Dienen als Orientierung beim Nähen und sie definieren einen Umbruch.

#### ANWENDUNGSGEBIET:

Exakte Rock- und Hosenbund-Verarbeitung ohne Anzeichen und Markieren. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

#### VERARBEITUNG:

1. Bundfix auf zugeschnittenen Stoffbund aufbügeln, 8 Sek.
2. Bund mittig falzen und obere Bundkante vorbügeln.
3. Den Bund entlang der Stanzlinie annähen.
4. Übertrittkante nähen und verstürzen und am Bund annähen.
5. Anschließend den umgefalteten Bund von rechts im Nahtschatten durchsteppen.

8 s

### FORMBAND

□ ■ / 83% PA, 17% PES / 54 g/m<sup>2</sup> / GP: 12 mm x 100 m / SB: 12 mm x 5 m

#### EIGENSCHAFTEN:

Mittelschweres, diagonal geschnittenes, fixierbares Band aus Synthefasern mit einer Verstärkungsnaht.

#### ANWENDUNGSGEBIET:

Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten. Für viele nicht elastische Stoffe.

#### VERARBEITUNG:

1. Das Formband ist 12 mm breit und bei 4/8 mm Kantenabstand mit einem Kettstich durchgestepp. Das Band wird so aufgebügelt, dass die 8 mm zur Stoffkante liegen und knapp hinter dem Kettstich genäht wird.
2. Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.

8 s



# BÄNDER

FRAMILASTIC / KANTENBAND

16



## FRAMILASTIC

transparent / 100% PU / 160 g/m<sup>2</sup> / GP: 6 mm x 150 m, 9 mm x 150 m / SB: 6 mm x 5 m, 9 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Nähbares Band mit sehr hoher, dauerhafter Elastizität.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Sichern von elastischen Nähten; z.B. Schulternähte in der DOB, von Dessous, Bademode und Sportswear sowie für kreative Akzente wie Raffungen, Kräuselungen und Rüsungen. Resistent gegen Chlor. Alle und transparente Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Framilastic kürzer als die zu nähende Strecke zuschneiden – je nachdem wie viele Kräuselungen eingearbeitet werden sollen.
2. Nähe zu Beginn Deiner Kräuselung das Band ca. 1 cm glatt auf. Dann dehne Dein Band auf die gewünschte Länge und nähe es unter Zug fest.



## KANTENBAND

/ 77% PA, 23% PES / 43 g/m<sup>2</sup> / GP: 20 mm x 100 m / SB: 20 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:


Leichtes, fixierbares Band aus Synthefasern mit stabilisierenden Längsfäden.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Stabilisieren von geraden Kanten, wie Schulter, Besetzen etc., an Blazern, Jacken, Mänteln. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Kantenband in die entsprechende Form legen und mit leichtem Druck ca. 8 Sek. aufbügeln. Bei Rundungen das Band in kleine Fältchen legen und in der entsprechenden Form aufbügeln. Nicht einschneiden, da sonst die stabilisierenden Längsfäden durchtrennt werden.



# BÄNDER

KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBEL

17



## KANTENFIX

/ 50% CV, 50% PES / 46 g/m<sup>2</sup> / GP 1: 50 mm (10-40 mm) x 50 m

### EIGENSCHAFTEN:

Leichtes, fixierbares Band aus Synthefaser-Mix mit einer Stanzzlinie.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Exakte Verarbeitung von Knopfleisten, Bündchen, Schlitzten, Taschen und Patten, evtl. auch für Säume an Jacken und Mänteln. Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



## NAHTBAND FLEXIBEL

/ 100% PES / 40 g/m<sup>2</sup> / GP: 15 mm x 50 m / SB: 15 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Leichtes, bi-elastisches, fixierbares Gewirkeband.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Perfekte Nähte bei weichen, dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey), schützt vor Verziehen und Ausfransen. Lässt sich leicht an Rundungen aufbringen. Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

### VERARBEITUNG:

Schritt für Schritt in die entsprechende Form legen und das Bügeleisen etwa 8 Sek. aufdrücken, nicht schieben.





PERFEKT SAUM



**PERFEKT SAUM**

off-white  / 100% PES / 30 g/m<sup>2</sup> / GP: 40 mm x 50 m / SB: 40 mm x 3 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Zwei leichte, elastische, fixierbare Gewebebänder aus Synthefasern, die jeweils mit der Haftmasse nach außen liegend mit einem Blindstich verbunden sind.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Weiche, abdruckfreie Säume an Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln, die nicht mehr genäht werden müssen.  
Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Saumkante versüßern, Saum umbügeln (min. 4 cm), den Saum wieder öffnen und Perfekt Saum einlegen. Die schmale Seite nach oben, den sichtbaren Blindstich zur Saumseite, die unsichtbare Seite nach außen.
2. Mit feuchtem Tuch schrittweise ca. 10 Sek. aufbügeln. Ein evtl. Saumabdruck wird entfernt, indem mit der Bügeleisenspitze unter die obere Saumkante gebügelt wird.

10 s -



SAUMFIX



**SAUMFIX**

transparent / 100% PA / 25 g/m<sup>2</sup> / GP: 30 mm x 100 m / SB: 30 mm x 5 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Bügelbares Haftmassenband ohne Trägerpapier.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Zum Verbinden von Stofflagen, z.B. einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen. Kein Durchnähen mehr nötig.  
Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Saumkante versüßern und umbügeln. Saumfix in den Saum einlegen.
2. Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.

10 s -

**STRETCHFIX BAND**

transparent / 100% PU / 20 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier / SB: 30 mm x 5 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Weiche Saumkonstruktion bei elastischen Bekleidungsstücken.  
Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Stretchfix T30 entlang der Kante bei 2-3 Punkten, trocken, zwischen 10 und 12 Sek. aufbügeln und anschließend den Saum in Bandbreite in den Bruch bügeln (noch bevor das Papier abgezogen wird). So hat man sofort die Saumbreite und den Bruch definiert, ohne abmessen zu müssen.
2. Dann Papier vollständig auskühlen lassen und abziehen. Saum nach oben schlagen, mit einem feuchten Tuch abdecken und bei 2-3 Punkten ca. 10-12 Sek. Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben.

10-12 s -





VLIESOFIX® BAND  
VLIESOFIX®, SEITE 33



## VLIESOFIX® BAND

transparent / 100% PA / 28 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier / SB: 6 mm x 5 m, 10 mm x 5 m, 25 mm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Bügelbares Haftmassenband auf einem Trägerpapier.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Aufbügeln auf Schrägstreifen für Tiffany-Technik, für Flechttechnik, Gürtelschlaufen, Saumverarbeitungen und vieles mehr.  
Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Vliesofix® mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen und ca. 5 Sek. trocken aufbügeln und auskühlen lassen.
2. Trägerpapier abziehen und Stoff umklappen.
3. Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken, so dass sich die Stoffe verbinden. Nicht schieben. Band mit Zick-Zack-Stich umnähen, bei Bedarf Stickvlies unterlegen.



## KREATIVSORTIMENT

QUILTER'S GRID / RASTERQUICK VIERECK / RASTERQUICK DREIECK / LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 530  
/ S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES  
/ FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX® / DEKOWATTE





QUILTER'S GRID



## QUILTER'S GRID

□ / 100% PES / 34 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 15 m

### EIGENSCHAFTEN:

Leichtes, fixierbares Patchworkvlies aus Synthefasern mit aufgedrucktem braunen Raster.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Quiltarbeiten in Watercoloroptik mit exakten und passgenauen Quadraten.  
Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Stoffe mit Rollschneider in Quadrate schneiden. Wie gewünscht auf Quilter's Grid (beschichtete Seite oben) im Raster anordnen und ca. 10-12 Sek. aufbügeln.
2. Den Entwurf in vertikalen Reihen jeweils im Bruch falten – rechte Seite innen – füßchenbreit abnähen.
3. Horizontale Reihen in Bruch falten, die Zugaben der Längsnähte bis kurz vor die Naht einschneiden, Zugaben abwechselnd nach rechts und links legen.
4. Arbeitsteil mit Dampf bügeln, Quilt wie gewohnt fertigstellen.

10-12 s       



RASTERQUICK VIERECK



## RASTERQUICK VIERECK

□ / 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV / 50 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 30 m

### EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere Patchworkvlieseinlage aus Synthesemischfasern mit aufgedrucktem blauen Raster im 90° Winkel.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Patchworkarbeiten für exaktes und passgenaues Verarbeiten von Stoffstreifen.  
Alle Stoffe.

### VERARBEITUNG:

1. Ein Stoffquadrat und verschieden große Stoffstreifen sowie Rasterquick Viereck in der gewünschten Größe zuschneiden. Das Stoffquadrat mit der rechten Seite nach oben mittig auf der unbedruckten Rückseite des Rasterquicks platzieren. Stoffstreifen rechts auf rechts auf das Quadrat legen und beide Stoffe quer am Anfang und am Ende des Stoffstreifens feststecken.
2. Arbeit wenden und entlang des Stoffquadrates mit Hilfe der aufgedruckten Linie nähen (Nahtzugabe beachten).
3. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des Quadrates abschneiden.
4. Auf diese Weise das komplette Rasterquick Viereck-Stück arbeiten.





RASTERQUICK DREIECK



**RASTERQUICK DREIECK**

□ / 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV / 50 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 15 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Mittelschwere Patchworkvlieseinlage aus Synthesemischfasern mit aufgedrucktem blauen Raster im 60° Winkel.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Patchworkarbeiten für exaktes und passgenaues Verarbeiten von Stoffstreifen. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Eine Stoffraute und verschieden große Stoffstreifen sowie sechs Rasterquick Dreieck-Rauten zuschneiden. Die Stoffraute an der 60°-Kante auf der unbedruckten Rückseite der Rasterquick Dreieck-Raute platzieren. Zur Orientierung dienen die gestrichelten Linien.
2. Stoffstreifen rechts auf rechts auf die Raute legen und beide Stoffe feststecken.
3. Arbeit wenden und entlang der Stoffraute auf der aufgedruckten, durchgezogenen Linie nähen.
4. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen umklappen. Anschließend im Verlauf der Raute abschneiden und bügeln. Die Raute nach diesem Schema vervollständigen.



LAMIFIX



**LAMIFIX**

□ transparent / 100% PES-Folie / 93 g/m<sup>2</sup> / 45 cm x 15 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Glänzende, abwischbare, fixierbare Folie.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Verwendung auf flachliegenden Arbeiten wie zum Beispiel Tisch-Sets und anderen Bastelarbeiten, um sie abwischbar zu machen. Für viele Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Lamifix mit der glänzenden Seite nach oben auf die rechte Stoffseite legen.
  2. Mit trockenem Tuch zuerst leicht anbügeln, dann exakt ausschneiden.
  3. Das Bügeleisen etwa 8 Sek., Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben.
- WICHTIG:** Bei Verschmutzung nur feucht abwischen! Nicht waschen.



**S 80**

□ / 60% PES, 40% Cellulose / 160 g/m<sup>2</sup> / 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:**

Mittelschwere, stabile, nähbare Schabrackeneinlage aus Synthesefasern.

**ANWENDUNGSGEBIET:**

Post- und Grußkarten sowie andere kreative Arbeiten. Für viele Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.





# KREATIVSORTIMENT

S 320 / S 530

26

S 320



S 320

□ / 100% PES / 115 g/m<sup>2</sup> / 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Leichte, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Stoffkörbchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie andere kreative Bastelarbeiten.  
Für viele Stoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



S 530

□ / 60% PES, 40% Cellulose / 158 g/m<sup>2</sup> / 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m

EIGENSCHAFTEN:

Mittelschwere, stabile, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Stoffkörbchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie andere kreative Bastelarbeiten.  
Für viele Stoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



# KREATIVSORTIMENT


S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT

27

S 133



DECOVIL I



S 133

□ ecru / 60% PES, 40% Cellulose / 520 g/m<sup>2</sup> / 45 cm x 25 m

EIGENSCHAFTEN:

Schwere, sehr stabile und kompakte, fixierbare Schabrackeneinlage aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Textile Kisten, Schilder von Mützen, Böden von Taschen sowie für andere kreative Arbeiten.  
Für viele Stoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



DECOVIL I

DECOVIL I LIGHT

■ beige / 45% Cellulose, 30% PES, 25% PA / DECOVIL I: 400 g/m<sup>2</sup> / DECOVIL I LIGHT: 240 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 15 m / DECOVIL I LIGHT, SB: 90 cm x 1 m

EIGENSCHAFTEN:

DECOVIL I: Schwere, dimensionsstabile und sprunghastische, aufbügelbare Einlage mit lederähnlichem Griff.


DECOVIL I LIGHT: Leichtere, dimensionsstabile und sprunghastische, aufbügelbare Einlage mit lederähnlichem Griff.

ANWENDUNGSGEBIET:

Arbeiten im kreativen Bereich, wie Taschen, Hüte, Gürtel etc., sowie für Raumausstattungen.  
Baumwoll-, Deko- und Synthetikstoffe.

VERARBEITUNG:

Das Bügeleisen etwa 6 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.





# KREATIVSORTIMENT


STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX

28

STYLE-VIL



STYLE-VIL FIX

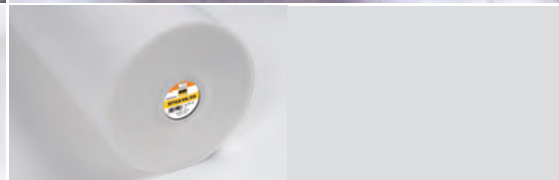

STYLE-VIL

□ / 53% PES, 47% PU / 220 g/m<sup>2</sup> / 72 cm x 15 m / SB: 72 cm x 1 m

**EIGENSCHAFTEN:** Voluminöser, beidseitig mit Gewirke laminiertes, nähbarer Schaumstoff aus synthetischen Materialien mit hoher Abriebfestigkeit.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Für kreative Näherarbeiten mit dreidimensionalen Effekten; zur Polsterung von Schutzhüllen für Mobiltelefone und Brillen sowie zur Stabilisierung von Taschen, Bekleidung (z.B. Schulterpflaster), Kappen, Hüten etc. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Von Hand oder mit der Maschine einnähen.



STYLE-VIL FIX

□ / 53% PES, 47% PU / 235 g/m<sup>2</sup> / 72 cm x 15 m

**EIGENSCHAFTEN:** Voluminöser, beidseitig mit Gewirke laminiertes, fixierbarer Schaumstoff aus synthetischen Materialien mit hoher Abriebfestigkeit.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Für kreative Näherarbeiten mit dreidimensionalen Effekten; zur Polsterung von Schutzhüllen für Mobiltelefone und Brillen sowie zur Stabilisierung von Taschen, Bekleidung (z.B. Schulterpflaster), Kappen, Hüten etc. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



# KREATIVSORTIMENT


STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES

29

STICKVLIES



FIXIER-STICKVLIES

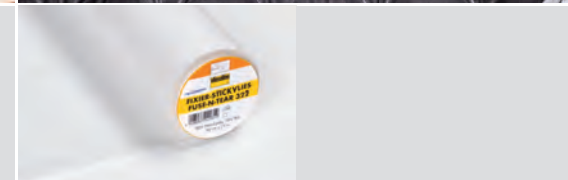

STICKVLIES

□ / 70% CV, 30% Cellulose / 40 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Nähbares und ausreißbares Stickvlies.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Als Unterlage für Stickereien und Applikationen, als Nähhilfe für die individuelle Gestaltung und Ausführung von Patchwork-Mustern und Stepparbeiten sowie zur Übertragung von Motiven auf die rechte Stoffseite. Alle Stoffe. Auch für Stickrahmen geeignet.

**VERARBEITUNG:** 1. Ein Stück Stickvlies etwas größer als das Motiv unter den Stoff heften.  
2. Gewünschtes Motiv sticken.  
3. Anschließend das Stickvlies einfach ausreißen.




FIXIER-STICKVLIES

□ / 80% Cellulose, 20% PES / 48 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Temporär aufbügelbares und ausreißbares Stickvlies.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Zum Stabilisieren des Stoffs für perfektes und verzugsfreies Stickgen, als Schablone bei kreativen Arbeiten sowie zum Sticken und Applizieren auf elastischen Stoffen. Ermöglicht das Bedrucken von Stoffen im Tintenstrahldrucker. Alle Stoffe, besonders gut für elastische Oberstoffe.

**VERARBEITUNG:** **FREIES STICKEN UND FADENMALEREI:** Fixier-Stickvlies aufbügeln, 8 Sek., Motiv sticken, anschließend ausreißen. **NÄHHILFE ZUM PATCHWORKEN, FÜR STEPPERIEIEN UND QUILTS:** Motive auf Stickvlies aufzeichnen und auf die rechte Seite der Handarbeit aufbügeln. Das Motiv nachsteppen und Stickvlies anschließend wieder abreißen.





## FILMOPLAST H 54

□ / 70% CV, 30% Cellulose / 25 g/m<sup>2</sup> + Papier / 54,5 cm x 15 m

**EIGENSCHAFTEN:** Selbstklebendes und ausreißbares Stickvlies mit aufgedrucktem Raster auf Trägerpapier.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Zum Einspannen und Besticken von kleinen Teilen, für Maschinen-Stickereien, zum Rahmen von Stickbildern und zur Herstellung von Collagen. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Filmoplast H 54 mit dem Abdeckpapier nach oben in den Stickrahmen einspannen. Deckpapier mit einer Nadel vorsichtig anritzen, ohne den Vliesstoff zu beschädigen. Angeritzte Fläche entfernen.
2. Den Stoff positionieren, glattstreichen und sticken.
3. Filmoplast H 54 auf der Rückseite herausreißen.



## SOLUVLIES

□ / 100% PVAL / 38 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Nähbares und wasserlösliches Stickvlies.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Alle Maschinen-Stickereien, neue kreative Techniken sowie als ideale Nähhilfe für Mini-Quilts. Alle Stoffe und textile Materialien, die waschbar und nährbar sind.

**VERARBEITUNG:**

1. Soluvlies unter den Stoff legen und in einen Stickrahmen einspannen.
2. Gewünschtes Motiv sticken.
3. Nach dem Stickvorgang Soluvlies einfach auswaschen.

**WICHTIG:** Nicht bügeln oder ausreißen!



## SOLUFIX

□ / 100% PVAL / 67 g/m<sup>2</sup> + Papier / 45 cm x 25 m / SB: 10x DIN A4 (210 mm x 297 mm)

**EIGENSCHAFTEN:** Selbstklebendes und wasserlösliches Stickvlies auf Trägerpapier.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Alle Maschinen-Stickereien, neue kreative Techniken sowie als ideale Nähhilfe für Mini-Quilts. Alle Stoffe und textile Materialien, die waschbar und nährbar sind, besonders für elastische Stoffe.

**VERARBEITUNG:**

1. Gewünschtes Motiv auf die raue Seite zeichnen und Folie abziehen.
2. Solufix auf der rechten Stoffseite der textilen Arbeit platzieren und andrücken.
3. Stickvlies auf der linken Seite unterlegen und Motiv mit einem engen Zick-Zack-Stich nachnähen.
4. Anschließend Solufix auswaschen.

## H 250

□ ■ / 60% PES, 40% Cellulose / 62 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m / SB: 90 cm x 1 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschwere, stabile, fixierbare Vlieseinlage aus Synthefaser-Mix. Großflächige Haftmasse für einen festeren Griff.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Formbünde, Formgürtel und verschiedene Bastelarbeiten. Mittelschwere bis schwere Kleiderstoffe.

**VERARBEITUNG:** Mit dem Bügeleisen etwa 8 Sek. trocken gleitend aufbügeln.







STRETCHFIX  
STRETCHFIX BAND, SEITE 19



## STRETCHFIX

transparent / 100% PU / 20 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier / SB: 30 cm x 5 m

### EIGENSCHAFTEN:

Elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Applikationen auf Textilien oder zum Verbinden von zwei verschiedenen Stoffen. Elastizität des Stoffes bleibt erhalten.

Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

### VERARBEITUNG:

#### APPLIZIEREN AUF ELASTISCHEN OBERSTOFFEN:

1. Motiv auf die Papierseite von Stretchfix abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden. Mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen, ca. 10-12 Sek. trocken, 2-3 Punkte, aufbügeln. Gut auskühlen lassen.
2. Motiv exakt ausschneiden und Trägerpapier abziehen. Danach mit der beschichteten Seite nach unten auf die gewählte Stelle des Oberstoffes auflegen.
3. Mit feuchtem Tuch abdecken und Schritt für Schritt, 10-12 Sek., 2-3 Punkte aufbügeln. Applikation mit gewünschtem Stich umranden.

10-12 s -



VLIESOFIX®  
VLIESOFIX® BAND, SEITE 20



DEKOWATTE



## VLIESOFIX®

transparent / 100% PA / 28 g/m<sup>2</sup> + Trägerpapier / 45 cm x 30 m (Display), 90 cm x 30 m / SB: 30 cm x 5 m, 90 cm x 1 m

### EIGENSCHAFTEN:

Bügelbare Haftmasse auf einem Trägerpapier.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Verbinden von Stofflagen, z.B. Applizieren, Basteln oder Reparieren. Für alle Stoffe, Bast, Pappe, Holz, bei geringer Temperatur auch Leder.

### VERARBEITUNG:

1. Motiv spiegelverkehrt auf die Papierseite von Vliesofix® abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden.
2. Vliesofix® mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen und ca. 5-10 Sek. aufbügeln.
3. Motiv exakt ausschneiden und Trägerpapier abziehen.
4. Danach mit der beschichteten Seite nach unten auf die gewählte Stelle eines anderen Stoffes auflegen. Mit feuchtem Tuch abdecken und schrittweise 10 Sek. bügeln.
5. Applikation mit Zick-Zack-Stich umnähen, bei Bedarf Stickvlies unterlegen.

10 s -

## DEKOWATTE

/ 100% PES / SB: 300 g, 1 kg

### EIGENSCHAFTEN:

Watte aus sehr weichen, bauschigen und sehr pflegeresistenten Synthetikfasern.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Alle kreativen Ideen, bei denen plastische Effekte erzielt werden sollen wie bei Kissen, Puppen, Stofftieren, Teddybären, Dekorationen etc.







## VOLUMENVLISSORTIMENT

### NÄHEINLAGEN:

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM  
/ 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20  
/ 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200


### BÜGELEINLAGEN:

H 630 / H 640

249



266 WOOL MIX 70/30



249

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ / 80% PES, 20% R-PES / 47 g/m<sup>2</sup> / 150 cm x 25 m

Sehr leichtes, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.

Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
Quiltabstand: 15 cm



266 WOOL MIX 70/30

### EIGENSCHAFTEN:

### ANWENDUNGSGEBIET:

### VERARBEITUNG:

□ natur / 70% WO, 30% PES / 100 g/m<sup>2</sup> / 150 cm x 22 m

Leichtes, weiches, nähbares Volumenvlies aus 70% Wolle und 30% Polyester.

Leichte Steppjacken sowie für Decken und Quilts.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Bei einem Wollvlies kann Fasermigration nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen. TIPP: Bügelleichte Einlage auf die linke Stoffseite.  
Quiltabstand: 15 cm





# VOLUMENVLISSORTIMENT

268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM

36

268 BAMBOO MIX 50/50



272 THERMOLAM




268 BAMBOO MIX 50/50

☐ natur / 47% CV (Bambus), 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m<sup>2</sup> / 244 cm x 22 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size 114 cm x 152 cm (45" x 60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschweres, sehr weiches, nähbares Volumenvlies aus 47% Viskose (Bambus) und 46% Baumwolle.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Steppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen. Quiltabstand: 10-20 cm



272 THERMOLAM

☐ / 100% PES / 180 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 25 m / SB: 90 cm x 1 m

**EIGENSCHAFTEN:** Schweres, weiches und kompaktes, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern mit guten Wärme- bzw. Kälteisolationseigenschaften.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Topflappen und Topfuntersetzer (mindestens doppelt verarbeiten), Hussen sowie Patchwork- und Quiltarbeiten. Kann auch als Bügelunterlage (mindestens doppelt verarbeiten) und zum Schutz empfindlicher Stoffe (Perlen, Pailletten) als Bügelauflage verwendet werden. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Quiltabstand: 15 cm



# VOLUMENVLISSORTIMENT

276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON

37

276 NATURAL COTTON WHITE



277 COTTON



276 NATURAL COTTON WHITE

☐ / 93% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m<sup>2</sup> / 244 cm x 27 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108")

**EIGENSCHAFTEN:** Leichtes, weiches, nähbares Volumenvlies aus gebleichter Baumwolle.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel insbesondere bei hellen Oberstoffen. Alle, insbesondere helle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen. Quiltabstand: 10-20 cm



277 COTTON

☐ off-white / 100% CO / 80 g/m<sup>2</sup> / 150 cm x 25 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichtes, weiches, nähbares Volumenvlies aus reiner Baumwolle.

**ANWENDUNGSGEBIET:** Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel. Alle Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen. Quiltabstand: 10-20 cm



# VOLUMENVLISSORTIMENT


278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20

38

278 SOYA MIX



279 COTTON MIX 80/20

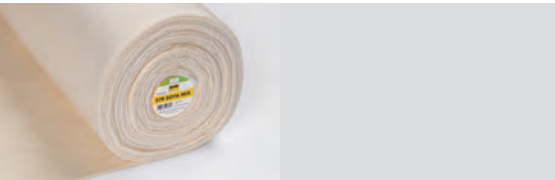

278 SOYA MIX

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ natur / 47% CV (Soja), 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m<sup>2</sup> / 152 cm x 15 m  
Mittelschweres, sehr weiches, nähbares Volumenvlies aus 47% Viskose (Soja) und 46% Baumwolle.

Stoppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen.  
Quiltabstand: 10-20 cm



279 COTTON MIX 80/20

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ natur / 80% CO, 13% PES, 7% PP Scrim / 170 g/m<sup>2</sup> / 244 cm x 22 m,  
XL: 300 cm x 22 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size  
114 cm x 152 cm (45" x 60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")

Mittelschweres, sehr weiches, nähbares Volumenvlies aus 80% Baumwolle und 13% Polyester.  
Stoppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Accessoires.  
Alle Stoffe.

Von Hand oder mit der Maschine einnähen. Vor der Verarbeitung Vlies 20 Minuten in heißes Wasser tränken. Wasser vorsichtig ausdrücken und flach liegend trocknen lassen.  
Quiltabstand: 10-20 cm



# VOLUMENVLISSORTIMENT


280, 281 / 295

39

281



295

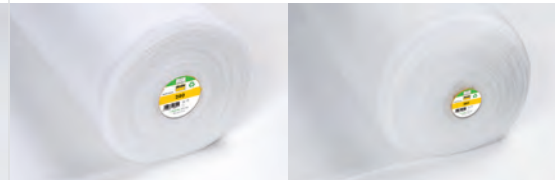

280, 281

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ / 75% PES, 25% R-PES / 80 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m  
Leichtes, bauschiges, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.

Stoppdecken, Quilts und Wandbehänge sowie leichte Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
Alle Stoffe.

Linke Stoffseite auf das Volumenvlies heften und von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
Quiltabstand: 15 cm



295

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

☐ / 75% PES, 25% R-PES / 100 g/m<sup>2</sup> / 150 cm x 25 m

Leichtes, weiches und hochbausches, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
Patchwork- und Quiltsarbeiten mit besonders plastischen Effekten, wie Tagesdecken und Wandbehänge.  
Alle Stoffe.

Linke Stoffseite auf das Volumenvlies heften und von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
Quiltabstand: 15 cm





# VOLUMENVLISSORTIMENT

P 120 / P 140 / P 250

40



P 120 + P 250



P 120 / P 140 / P 250

- / P 120: 90% R-PES, 10% PES / P 140, P 250: 66% R-PES, 34% PES
- / P 120: 120 g/m<sup>2</sup> / P 140: 140 g/m<sup>2</sup> / P 250: 250 g/m<sup>2</sup>
- / P 120: 150 cm x 25 m, P 120 SB: 250 cm x 300 cm (XXL) / P 140: 150 cm x 20 m
- / P 250 SB: 150 cm x 200 cm (XXL)

EIGENSCHAFTEN:


P 120: Mittelschweres, flammhemmendes, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
 P 140: Mittelschweres, voluminöses, flammhemmendes, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
 P 250: Schweres, sehr voluminöses, flammhemmendes, nähbares Volumenvlies aus Synthefasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Patchwork- und Quiltarbeiten, Steppdecken, Krabbeldecken, Polsterungen sowie warme und funktionelle Bekleidung, wie Jacken, Mäntel oder Sicherheitsbekleidung.  
 Alle Stoffe.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
 Quiltabstand: 15 cm



# VOLUMENVLISSORTIMENT

R 80 / R 200


41



R 80



R 200

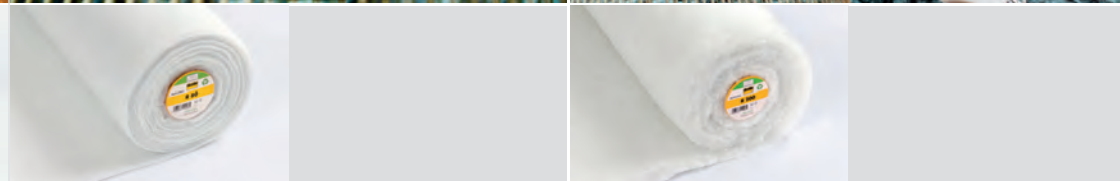

R 80

- / 100% R-PES / 80 g/m<sup>2</sup> / 155 cm x 22 m

EIGENSCHAFTEN:

Leichtes, bauschiges, nähbares Volumenvlies mit weichem Griff aus 100% recycelten Polyesterfasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Für Quilting, Patchwork, Taschen- und Bekleidungsanwendungen.  
 Alle Stoffe.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
 Quiltabstand: 15 cm



R 200

- / 100% R-PES / 200 g/m<sup>2</sup> / 155 cm x 10 m

EIGENSCHAFTEN:

Schweres, extrem bauschiges, nähbares Volumenvlies mit weichem Griff aus 100% recycelten Polyesterfasern.

ANWENDUNGSGEBIET:

Für Quilting, Patchwork und Bekleidungsanwendungen.  
 Alle Stoffe.

VERARBEITUNG:

Von Hand oder mit der Maschine einnähen.  
 Quiltabstand: 15 cm





# VOLUMENVLISSORTIMENT

H 630 / H 640

42


43



H 630



H 640

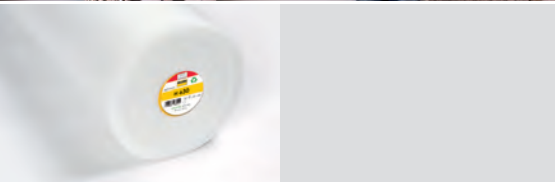

H 630

□ / 30% R-PES, 70% PES / 86 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 30 m

**EIGENSCHAFTEN:** Leichtes, migrationsarmes, fixierbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Patchwork- und Quiltarbeiten, Stepparbeiten, voluminöse Raffhalter sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
 Leichte bis mittelschwere Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



15 s



H 640

□ / 30% R-PES, 70% PES / 132 g/m<sup>2</sup> / 90 cm x 30 m

**EIGENSCHAFTEN:** Mittelschweres, weiches, bügelbares Volumenvlies aus Synthefasern.  
**ANWENDUNGSGEBIET:** Stepp- und Quiltarbeiten, plastische Arbeiten wie voluminöse Schleifen oder Bordüren sowie warme Kleidung, wie Jacken und Mäntel.  
 Leichte bis mittelschwere Stoffe.

**VERARBEITUNG:** Das Bügeleisen etwa 15 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.



15 s



## SONDERPRODUKTE

BÜGELEISENREINIGER / STICK-SET / IRON ON BÜGELTUCH



# SONDERPRODUKTE


BÜGELEISENREINIGER / STICK-SET

44

BÜGELEISENREINIGER



STICK-SET



BÜGELEISENREINIGER

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

Stift zum Reinigen der Bügeleisensole, der bei Berührung mit der heißen Oberfläche schmilzt. Zum Entfernen von Ablagerungen, Wäschestärke- und Brandflecken.

1. Anheizen des Bügeleisens. Bügeleiseneinstellung: Wolle.
2. Bügeleisen waagrecht halten, denn der Bügeleisenreiniger wird flüssig.
3. Den Stift mehrmals über die Bügeleisensole führen, kurz einwirken lassen und zum Schluss die Sole mit einem Baumwolltuch säubern.

ACHTUNG: Eventuell auftretende Dämpfe nicht einatmen.



STICK-SET

INHALT:

ANWENDUNGSGEBIET:

SB: 5x DIN A3 (297 mm x 420 mm)

5 Stickvlies-Bögen: Filmoplast H 54, Solufix, Soluvlies, Stickvlies und Fixier-Stickvlies sowie Broschüre mit ausführlichen Anleitungen, Anwendungsempfehlungen und Inspirationen zum Nachmachen.

Attraktives Einsteigerset zum Finden der passenden Stickhilfe für das eigene Stickprojekt.

# SONDERPRODUKTE

IRON ON BÜGELTUCH

45

IRON ON BÜGELTUCH



IRON ON BÜGELTUCH

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGSGEBIET:

VERARBEITUNG:

□ / 70% CV, 30% Cellulose / SB: (2x) 60 cm x 44 cm

Tuch zum Schutz von Oberstoffen beim Aufbügeln von fixierbaren Einlagen. IRON ON bietet bei feucht zu fixierenden Einlagen optimale Feuchtigkeit und verhindert zu nasses Aufbügeln. Ideal zur Vermeidung von Glanzstellen bei hitzeempfindlichen oder dunklen Stoffen.

IRON ON wird beim Befeuchten transparent, sodass die Positionierung von Einlagen beim Fixieren erleichtert wird. IRON ON ermöglicht so eine ideale, stoffschonende Einlagenverarbeitung.

1. IRON ON befeuchten und auswringen.
2. IRON ON in feuchtem Zustand auf die Fixiereinlage auflegen und die Einlage unter Beachtung der jeweiligen Fixierkonditionen bügeln.



## EINLAGESTOFFE FÜR MEHR INDIVIDUALITÄT IN DER BEKLEIDUNG

Obwohl Einlagestoffe zwischen Innenfutter und Oberstoff verborgen liegen, sind sie ein wesentlicher und essenzieller Teil Deiner Kleidungsstücke und tragen entscheidend zu Form, Sitz und Trageeigenschaften bei.

Unsere Einlagen verleihen all Deinen Bekleidungsteilen die nötige und gewünschte Stabilität. Die Verarbeitung dient außerdem dazu, dass sich Dein Stoff nicht verziehen oder ausreißen kann. Mit Vlieseline® arbeitest Du ein langlebiges Kleidungsstück. Dank der leichten und passgenauen Verarbeitung unserer Einlagen wird selbst das Arbeiten mit schwierigen Stoffen ganz leicht.

Die Wahl der richtigen Einlage ist von mehreren Faktoren abhängig, wie beispielsweise den zu verarbeiteten Stoffen, der Art des zu verstärkenden Kleidungsstücks, der gewünschten Haptik oder dem Zweck, den das Kleidungsstück erfüllen soll. Dank unseres breiten Portfolios bieten wir Dir für jede Anwendung die passende Einlage.

All unsere Produkte sind wasch- und reinigungsbeständig.

## DER RICHTIGE ZUSCHNITT MACHT DEN UNTERSCHIED

Der Fadenlauf des Schnittteils sollte immer parallel zur Außenkante der Einlage sein. Wird die Einlage nicht in der Längsrichtung zugeschnitten, kann es, je nach Stoffauswahl, zu Spannungen kommen und die Einlage kann sich eventuell ablösen.

Generell empfehlen wir, bei Tascheneingriffen die Einlage ebenfalls längs zum Eingriff zu fixieren, sonst kann es passieren, dass sich der Eingriff mit der Zeit ausdehnt und wellig wird.

## WIE MÜSSEN OBERSTOFFE VOR DER VERARBEITUNG MIT VLIESELINE® BEHANDELT WERDEN?

Zuallererst solltest Du die zu verarbeitenden Oberstoffe waschen oder mit Dampf gut abbügeln, so dass ein späteres Einlaufen beim Fixiervorgang verhindert wird. Anschließend kannst Du Deinen Oberstoff und die gewählte Einlage wie gewohnt verarbeiten.

## WIE BEHANDELT MAN NATURVLIESE VOR DER VERARBEITUNG?

Da wir zur Erhaltung der natürlichen Eigenschaften der Naturfaservolumenvliese auf eine spezielle Ausrüstung verzichtet haben, empfehlen wir, den Krumpf, der während der Verarbeitung und Pflege auftreten kann (i.d.R. 3-7%), durch eine Vorwäsche vorweg zu nehmen. Bitte wringe die Einlage nicht aus. Es reicht, wenn Du nur leicht das Wasser herausdrückst und die Einlage flach liegend trocknen lässt.

## WAS MUSS ICH BEI MEINEM BÜGELEISEN BEACHTEN?

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, ein Bügeleisen mit durchgezogener Sohle zu verwenden, da eine gleichmäßige Hitzeverteilung gewährleistet ist. Bei Dampf bügeleisen besteht die Gefahr, dass durch die Dampföcher keine gleichmäßige Temperaturverteilung und kein durchgängiger Druck stattfinden, so dass die Einlage an diesen Stellen nicht optimal haften kann. Es können sich dadurch Blasen und eine unruhige Oberfläche bilden, was dazu führen kann, dass sich die Einlage stellenweise ablöst.

## MIT FEUCHTEM TUCH FIXIEREN

Positioniere die beschichtete Seite der Einlage auf der linken Seite des Oberstoffes. Lege anschließend ein feuchtes, aber nicht nasses, Bügeltuch, wie bspw. Vlieseline® IRON ON, über Deine Einlage und fixiere schrittweise mit Deinem Bügeleisen. Hierbei kannst Du das Bügeleisen überlappend aufsetzen, so dass Deine Kanten sicher fixiert werden.

## TROCKEN FIXIEREN

Positioniere die beschichtete Seite der Einlage auf der linken Seite des Oberstoffes. Gleite mit Deinem Bügeleisen über Deine Arbeit. Hierbei kannst Du das Bügeleisen überlappend aufsetzen, so dass Deine Kanten sicher fixiert werden.

Lasse Deine Arbeit nach dem Fixieren immer vollständig auskühlen. Die Abkühlzeit kann je nach Stoff ca. 15-30 Minuten sein.

Halte Dich immer genau an die Fixierangaben der jeweiligen Produkte, da deren Haftmassen eine gewisse Zeit benötigt, um sich einwandfrei mit dem Oberstoff zu verbinden. Solltest Du nach dem Fixieren eine schlechte Haftung feststellen, verlängere zunächst die Fixierzeit, bevor Du die Temperatur erhöhst.

Bei locker gewebten Stoffen ist eine komplette Fixierung empfehlenswert.

ANWENDUNGSGEBIET	LEICHTE STOFFE	MITTELSCHWERE STOFFE	SCHWERE STOFFE
<b>BLUSE / KLEID:</b>			
Kragen / Manschette, Blende, Knopfleiste	G 785, H 180	B 710, G 710, H 200	B 700, G 700
Halsausschnitt / Armausschnitt	Formband, Nahtband Flexibel	Formband, Nahtband Flexibel	Formband, Nahtband Flexibel
<b>BLAZER / MANTEL:</b>			
Front, Kragen, Taschenpatte, Paspeltasche	G 405, H 410	G 405, G 740, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Schlitz	G 405, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel	G 405, G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel	G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel
Saum, Ärmelsaum, Jerseysaum	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30
<b>ROCK / HOSE:</b>			
Gerader Bund	Kantenfix	Bundfix, Kantenfix	Bundfix, Kantenfix
Formbund, Gürtelschlaufe	G 405, H 410	G 405, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Saum, Jerseysaum	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Stretchfix T30	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®
<b>KREATIV:</b>			
Sticken	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies
Freihandsticken	Solufix	Solufix	Solufix
Applizieren	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®
<b>STOFFARTEN:</b>			
Elastische Stoffe	Framilastic, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexibel	Framilastic, G 770, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexibel	Framilastic, G 770, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexibel
Leder	G 785, LE 420	LE 420	LE 420
Nicht fixierbare, hitzeempfindliche Stoffe	L 11	M 12	S 13

VOR DER VERARBEITUNG EMPFEHLEN WIR, STETS EINE BÜGELPROBE DURCHZUFÜHREN, UM GRIFF UND HAFTUNG ZU PRÜFEN. NACH DEM AUFBÜGELN DIE FIXIERTEN TEILE 20 - 30 MINUTEN FLACH LIEGEND AUSKÜHLEN LASSEN.

Genauere Verarbeitungshinweise für unsere Produkte findest Du auf unserer Website und auf den Produkteinlegern.