

BĄDŹ KREATYWNY
Z VLIESELINE®



PL / Broszura / 01/2023

The product brand marked © is a registered trademark of Carl Freudenberg KG in different countries.

PIECZĄTKA HANDLOWA

a brand of
FREUDENBERG

Freudenberg Performance Materials
Apparel GmbH & Co. KG / Vlieseline / 69469 Weinheim / Germany
Tel. +49-6201-2721671 / Fax +49-6201-88 2978



www.vlieseline.com / info@vlieseline.com



VLIESELINE® BROSZURA ASORTYMENT

75 LAT KREATYWNEGO SZYCIA

ASORTYMENT

PRZEGLĄD PRODUKTÓW VLIESELINE®

2


3



ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740
/ G 770 / G 785 / H 609 / L 11 / M 12 / S 13

3

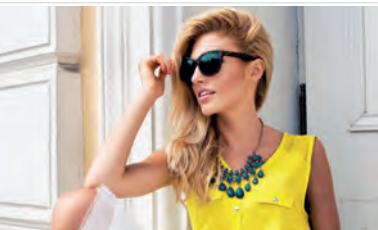

TAŚMY

WAIST-SHAPER / BIAS TAPE / FRAMILASTIC / EDGE TAPE / EDGEFIX
/ SEAM TAPE FLEXIBLE / PERFECT HEM / WUNDAWEB® / STRETCHFIX TAPE
/ BONDAWEB® TAPE

12



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

QUILTER'S GRID / QUICKSCREEN SQUARE / QUICKSCREEN TRIANGLE
/ LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 520 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT
/ STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STITCH-N-TEAR / FUSE-N-TEAR
/ FILMOPLAST H 54 / SOLUFLEECE / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX
/ BONDAWEB® / DECO-WADDING


19



WŁÓKNINY PUSZYSTE

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50
/ 272 THERMOLAM / 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON
/ 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 / 280, 281 / 295 / P 120
/ P 140 / P 250 / R 80 / R 200 / H 630 / H 640

32

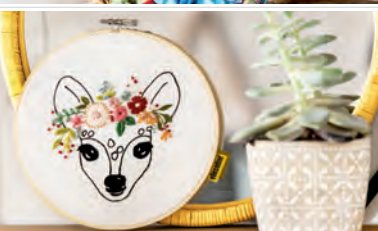

PRODUKTY SPECJALNE

IRON CLEANER / EMBROIDERY SET

41



ŚWIAT VLIESELINE®

ROCZNICA: 75 LAT VLIESELINE® / VLIESELINE® 1x1: OBRÓBKA NASZYCH
PRODUKTÓW / VLIESELINE® 1x1: GDZIE STOSUJE SIĘ VLIESELINE®?

43

ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)

WKŁADY Z KLEJEM:

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740 / G 770 / G 785
/ H 609

WŁÓKNINY BEZ KLEJU:

L 11 / M 12 / S 13

ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)



H 180 / H 200

4

H 180



H 200



H 180

□ ■ / 85% PA, 15% R-PES / 37 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Bardzo miękka i delikatna włóknina z drobnym, punktowym naniesieniem kleju.

ZASTOSOWANIE:

Do stabilizacji drobnych elementów bluzek, koszul (kołnierzyki, mankiety) oraz przednich części (plisy).
Tkaniny o niskiej gramaturze.

OBRÓBKA:

Prasować żelazkiem na sucho przez mniej więcej 8 sekund.



8 s -

H 200

□ ■ / 100% PES / 45 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina o sztywniejszym chwycie z drobnym punktowym naniesieniem kleju.

ZASTOSOWANIE:

Do stabilizacji drobnych elementów bluzek, koszul (kołnierzyki, mankiety) oraz przednich części (plisy).
Tkaniny o niskiej gramaturze.

OBRÓBKA:

Prasować żelazkiem na sucho przez mniej więcej 8 sekund.

8 s -

ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)

5

G 405 / H 410

G 405



H 410



G 405

□ ■ / 65% PA, 35% R-PES / 44 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina o średniej gramaturze, z punktowym naniesieniem kleju, nadająca miękki chwyt.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie drobnych elementów do odzieży, również klejenie przodów kurtek i płaszczy.
Tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

OBRÓBKA:

Docisnąć żelazko przez mniej więcej 12 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwając żelazka, jak przy prasowaniu.



12 s -

H 410

□ ■ / 100% PA / 43 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina z nićmi stabilizującymi, o średniej gramaturze, z klejem punktowym.

ZASTOSOWANIE:

Podklejanie przodów płaszczy i dłuższych kurtek oraz małych elementów odzieży podatnych na odkształcenie (np. obłożenia).
Tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

OBRÓBKA:

Docisnąć żelazko przez mniej więcej 12 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwając żelazka, jak przy prasowaniu.

12 s -

ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)


G 740 / G 770

8

G 740



G 770



G 740

■ ecru ■ / 100% CO / 75 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Stabilny wkład tkany, bawełniany z klejem, o średniej gramaturze i lekko drapanej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie drobnych elementów oraz przodków kurtek i płaszczy. Tkaniny o średniej i wysokiej gramaturze.

OBRÓBKA:

Docisnąć żelazko przez mniej więcej 12 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.



G 770

■ ecru ■ / 100% PES / 70 g/m² / 75 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Wkład tkany, elastyczny z klejem, z włókien syntetycznych, o średniej gramaturze. Puszysta przędza nadaje jej bardzo miękką powierzchnię.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie drobnych elementów odzieży oraz przodków marynarek męskich, zakietów, kurtek oraz płaszczy. Również do podklejania pasków w spodniach i spódnicach. Materiały o średniej i wysokiej gramaturze oraz do tkanin wrażliwych.

OBRÓBKA:

Prasować żelazkiem na sucho przez mniej więcej 8 sekund.



ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)



9

G 785 / H 609

G 785



H 609



G 785

■ złamana biel ■ rosso beige ■ / 100% PES / 30 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekki, delikatny i miękki wkład tkany, elastyczny z klejem, z włókien syntetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie drobnych elementów bluzek, sukienek oraz przodków np. zakietów. Do materiałów elastycznych oraz stabilnych, lekkich, przezroczystych i wrażliwych.

OBRÓBKA:

Docisnąć żelazko przez mniej więcej 8 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.



H 609

■ ■ / 100% PA / 41 g/m² / 75 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Wkład dziany z włókien syntetycznych, lekki, miękki – z klejem.

ZASTOSOWANIE:

Klejenie drobnych elementów oraz przodków odzieży, wykonane z wysokiej jakości, bardzo elastycznych tkanin zewnętrznych, takich jak jersey. Elastyczne tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

OBRÓBKA:

Przyklejamy żelazkiem przez około 8 s, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.



ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)

L 11 / M 12

10

L 11



M 12



ARTYKUŁY DO ODZIEŻY (WKŁADY ODZIEŻOWE)

11

S 13



L 11

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:



□ / 55% CV, 35% R-PES, 10% PES / 32 g/m² / 90 cm x 25 m

Lekka, miękka włóknina z włókien syntetycznych – do wszywania – bez kleju.

Do wszywania w elementach bluzek i sukienek (kołnierzyki, mankiety, plisy) oraz do robótek ręcznych. Stabilizacja elementów odzieży.

Tkaniny o niskiej gramaturze, takie jak crash oraz tkaniny plisowane, które są wrażliwe na ciepło i nie mogą być prasowane.

Szyć ręcznie lub maszynowo.

Odstęp pikowania: 15 cm



M 12

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:



□ / 65% R-PES, 35% CV / 70 g/m² / 90 cm x 25 m

Miękka włóknina, z włókien syntetycznych, o średniej gramaturze, do wszywania – bez kleju.

Do wszywania w elementach sukienek, żakietów, kurtek (kołnierze, kieszenie, patki kieszeni) oraz do robótek ręcznych. Stabilizacja elementów odzieży.

Do materiałów, takich jak tkaniny gnecione (Crash) oraz tkaniny plisowane, które są wrażliwe na temperaturę i których nie można prasować.

Szyć ręcznie lub maszynowo.

Odstęp pikowania: 15 cm



S 13

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:



□ / 65% R-PES, 35% CV / 90 g/m² / 90 cm x 25 m

Miękka włóknina z włókien syntetycznych, o wysokiej gramaturze, do wszywania – bez kleju.

Do wszywania w małych elementach odzieży, w przodach żakietów, kurtek. Również do czapek, dna torebek oraz prac kreatywnych.

Do materiałów o wysokiej gramaturze, wrażliwych na temperaturę, których nie można prasować.

Szyć ręcznie lub maszynowo.

Odstęp pikowania: 15 cm





TAŚMY

WAIST-SHAPER / BIAS TAPE / FRAMILASTIC / EDGE TAPE / EDGEFIX / SEAM TAPE FLEXIBLE
/ PERFECT HEM / WUNDAWEB® / STRETCHFIX TAPE / VLIESOFIX® TAPE

WAIST-SHAPER



BUNDFIX

WAIST-SHAPER

□ ■ / 60% PES, 40% celulozy / 90 g/m² / GP 3: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 50 m;
GP 5: 80 mm (10-30-30-10 mm) x 50 m / SB: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 3 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma perforowana, z włókny, z klejem (pasta). Perforacja służy do wytyczania linii szycia i zagięcia pasków.

ZASTOSOWANIE:

Do dokładnej obróbki pasków w spodniach, spódnicach bez konieczności znakowania. Tkaniny o średniej i wysokiej gramaturze.

OBROBKA:

1. Przyprasuj taśmę Waist-Shaper do paska wyciętego z tkaniny zasadniczej. Nadmiar tkaniny odetnij. Prasuj żelazkiem bez użycia pary przez 8 s, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku.
2. Złóż pas na pół według środkowej linii perforacji i zaprasuj, uzyskując górną krawędź paska.
3. Przyszyj pasek do spódnicy, spodni według linii perforacji.
4. Zszyj krawędzie paska, wycieniu szwy i wywin pas na prawą stronę. Szew wszycia paska zaprasuj do wnętrza paska.
5. Następnie zaprasuj linię perforacji i przeszyj pasek wzdłuż krawędzi po prawej stronie.

8 s

FORMBAND

BIAS TAPE

□ ■ / 83% PA, 17% PES / 54 g/m² / GP: 12 mm x 100 m / SB: 12 mm x 5 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma skośna z włókny przesywanej, z włókien syntetycznych, o średniej gramaturze. Ze szwem wzmacniającym

ZASTOSOWANIE:

Służy do zabezpieczania różnego rodzaju podkrojów przed rozciąganiem i deformacją. Do tkanin stabilnych.

OBROBKA:

1. Lamówka ma szerokość 12 mm i jest przesyta ściąganiem łańcuszkowym w odległości 4-8 mm od krawędzi. Taśmę przykładamy do krawędzi materiału. Tuż za ściąganiem osnowy.
2. Następnie przyklejamy żelazkiem przez około 8 s, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku. Nie przesuwaj żelazka, jak przy prasowaniu.

8 s



BIAS TAPE



FRAMILASTIC



FRAMILASTIC

□ / 100% PU / 160 g/m² / GP: 6 mm x 150 m, 9 mm x 150 m
/ SB: 6 mm x 5 m, 9 mm x 5 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma silikonowa, do naszywania, o bardzo wysokiej i trwałej elastyczności, przezroczysta.

ZASTOSOWANIE:

Do zabezpieczania elastycznych szwów; np. szwy na ramionach w odzieży damskiej, bieliznie, strojach kąpielowych i odzieży sportowej, jak również dla kreatywnych akcentów, takich jak marszczenia, falbany i falbanki. Odporna na działanie chloru. Do różnego rodzaju materiałów, w tym przezroczystych.

OBRÓBKA:

1. Przycnij Framilastic krótszy niż odcinek do zszywania – w zależności od wymaganej długości marszczenia.
2. Przyszyj taśmę bez rozciągania na początku miejsca marszczenia. na mniej więcej 1 cm. Następnie rozciągnij taśmę do pożądanej długości i przyszyj ją w stanie rozciągniętym.



KANTENBAND

EDGE TAPE

WŁAŚCIWOŚCI:

□ / 100% PA / 43 g/m² / GP: 20 mm x 100 m / SB: 20 mm x 5 m

Taśma z włókniny przesywanej z klejem, z włókien syntetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Do stabilizacji krawędzi, takich jak linia ramion, linia obłożenia itp., w zakładkach, marynarkach, kurtkach, płaszczach. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Przyłóż taśmę stabilizującą o odpowiedniej długości i kształcie do brzegu np. linii ramienia i przyklej żelazkiem, przykładając je stopniowo, krok po kroku, przez mniej więcej 8 sekund. W przypadku okrągłych krawędzi uformuj taśmę w małe zakładki i wprasuj ją w odpowiedni kształt. Nie przecinaj taśmy, ponieważ spowoduje to zerwanie stabilizujących nici pionowych.



EDGEFIX



KANTENFIX

EDGEFIX

WŁAŚCIWOŚCI:

□ / 50% CV, 50% PES / 46 g/m² / GP 1: 50 mm (10-40 mm) x 50 m

Taśma krawędziowa, perforowana z lekkiej włókniny, z klejem punktowym.

ZASTOSOWANIE:

Służy do dokładnego odszycia np. listew na guziki (w bluzkach, sukienkach), mankietów, rozcięć, kieszeni i patek kieszeni. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Dociskać żelazko przez mniej więcej 8 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. Nie przesuwaj żelazka, jak przy prasowaniu.



NAHTBAND FLEXIBEL

SEAM TAPE FLEXIBLE

WŁAŚCIWOŚCI:

□ / 100% PES / 40 g/m² / GP: 15 mm x 50 m / SB: 15 mm x 5 m

Taśma Bi-elastyczna z dzianiny, z klejem.

ZASTOSOWANIE:

Doskonałe szwy na miękkich, rozciągliwych tkaninach (np. jersey), chroni przed wypaczeniem i strzępieniem. Łatwa do zastosowania na zaokrągleniach. Elastyczne tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.


OBRÓBKA:

Ułożyć taśmę wzdłuż krawędzi. Następnie przyklejamy żelazkiem przez około 8 s, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku. Nie przesuwaj żelazka, jak przy prasowaniu.





PERFECT HEM

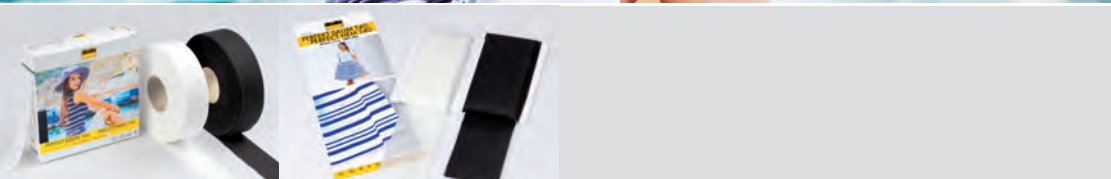

PERFEKT SAUM

PERFECT HEM

□ złamana biel ■ / 100% PES / 30 g/m² / GP: 40 mm x 50 m / SB: 40 mm x 3 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma dwuwarstwowa, z klejem po zewnętrznych stronach, tkana, elastyczna, połączona szwem podszywarkowym, do podkładania dołów odzieży.

ZASTOSOWANIE:

Do niewidocznego podkładania dołów odzieży (bluzki, sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, płaszcze i inne).
Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

- Obrzuć dół odzieży np. ścięciem typu „overlock”, następnie zaprasuj dół na co najmniej 4 cm. Ponownie rozłóż zaprasowanie i włóż pomiędzy nie taśmę Perfect Hem. Wąska strona skierowana do góry szwem podszywarkowym. Ponownie delikatnie złóż podłożenie.
- Prasuj przez wilgotną szmatkę, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku. przez mniej więcej 10 sekund. Jeżeli brzeg podłożenia jest widoczny na wierzchu odzieży, można to skorygować, prasując czubkiem żelazka pod górną krawędź podłożenia.

10 s -



WUNDAWEB®



SAUMFIX

WUNDAWEB®

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ przezroczysta / 100% PA / 25 g/m² / GP: 30 mm x 100 m / SB: 30 mm x 5 m

Taśma do naprasowania (klej w postaci mgiełki), bez papieru transferowego.

Do łączenia warstw materiału, np. do szybkiego i łatwego wykonywania podwinięć przez prasowanie w spódnicach, spodniach, płaszczach itp. Nie trzeba szyc.

- Wszystkie tkaniny.
- Obszyć brzegi np. szwem typu „overlock” i zaprasować podłożenie dołu odzieży. Włożyć taśmę Saumfix w zaprasowanie brzegu.
 - Dociskać żelazko przez mniej więcej 10 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. nie przesuwając żelazka, jak przy prasowaniu.

10 s -

STRETCHFIX BAND

STRETCHFIX TAPE

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ przezroczysta / 100% PU / 20 g/m² + papier transferowy / SB: 30 mm x 5 m

Taśma (klej) – mgiełka elastyczna, na papierze transferowym.

Do podkładania dołów w odzieży elastycznej. Uzyskuje się miękkie wykończenie. Elastyczne tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

- Naprasuj Stretchfix T30 wzdłuż krawędzi w 2-3 miejscach, na sucho, od 10 do 12 sekund, a, następnie podwinić obszycie na szerokość taśmy i wyprasuj (przed zdjęciem papieru). W ten sposób od razu można określić szerokość podłożenia bez konieczności mierzenia.
- Następnie pozostaw papier do całkowitego ostygnięcia. Po ostygnięciu zdejmij papier. Złóż podłożenie, przykryj wilgotną ściereczką i dociskaj w 2-3 punktach przez mniej więcej 10-12 sek. punkt po punkcie Nie przesuwaj żelazka, jak przy prasowaniu.

10-12 s -

BONDAWEB® TAPE
BONDAWEB®, STRONA 31



VLIESOFIX® BAND
BONDAWEB® TAPE

□ przezroczysta / 100% PA / 28 g/m² + papier transferowy / SB: 6 mm x 5 m,
10 mm x 5 m, 25 mm x 5 m

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

Taśma (klej) – mgiełka elastyczna na papierze transferowym.

Do naprasowywania na skórne paski materiału używane do patchworku Tiffany, patchworku plecionki, szlufek, do obróbki podwinięć i wielu innych.

Wszystkie tkaniny.

1. Nałożyć Vliesofix® Tape stroną z widocznym klejem na lewą stronę materiału, prasować na sucho (bez pary) około 5 sekund i pozostawić do ostygnięcia.
2. Odkleić papier transferowy i podłożyć tkaninę.
3. Dociskać żelazko przez mniej więcej 10 sekund, stopniowo, używając wilgotnej szmatki, tak, aby materiały połączyły się ze sobą. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu. Obszyć taśmę ścięciem typu zygzak, w razie potrzeby umieścić pod spodem włókninę do haftu.

10 s -



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

QUILTER'S GRID / QUICKSCREEN SQUARE / QUICKSCREEN TRIANGLE / LAMIFIX / S 80 / S 320
/ S 520 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STITCH-N-TEAR
/ FUSE-N-TEAR / FILMOPLAST H 54 / SOLUFLEECE / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / BONDAWEB®
/ DECO-WADDING

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

QUILTER'S GRID

20



QUILTER'S GRID



QUILTER'S GRID

□ / 100% PES / 34 g/m² / 90 cm x 15 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka włóknina z klejem i z nadrukowaną brązową kratką.

ZASTOSOWANIE:

Do precyzyjnego szycia (np. patchworki) dzięki nadrukowanym kwadratom. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

1. Pociąć dowolnie wybrane tkaniny, na kwadraty, nożem krążkowym. Ułożyć je w dowolny wzór na włókninie Quilter's Grid, na stronie powleczonej klejem. Naprasować żelazkiem kwadraty z tkaniny na włókninę przez mniej więcej 10-12 sek.
2. Wyciąć naddatki na szwy pomiędzy poszczególnymi kwadratami materiału do momentu tuż przed szyciem na szwach wzdłużnych.
3. Złożyć poziome rzędy. Wyciąć naddatki na szwy pomiędzy poszczególnymi kwadratami materiału do momentu tuż przed szyciem na szwach wzdłużnych. Układać szwy naprzemiennie w lewo i w prawo. Dzięki temu, skrzyżowania szwów są cieńsze.
4. Prasować żelazkiem parowym część roboczą, wykończyć quilt jak zwykle.

10-12 s      

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

QUICKSCREEN SQUARE

21



QUICKSCREEN SQUARE



RASTERQUICK VIERECK

QUICKSCREEN SQUARE

WŁAŚCIWOŚCI:

□ / 60% PES, 20% celulozy, 20% CV / 50 g/m² / 90 cm x 30 m

ZASTOSOWANIE:

Włóknina o średniej gramaturze do patchworku; z nadrukowaną niebieską siatką pod kątem 90°.

OBRÓBKA:

Patchwork do precyzyjnego i dokładnego dopasowania pasków materiału. Wszystkie tkaniny.

1. Wyciąć kwadrat z tkaniny i różne paski tkaniny oraz kwadrat Quickscreen Square do pożądanego rozmiaru. Umieścić kwadrat tkaniny, prawą stroną do góry, na środku niezadrukowanego tyłu Quickscreen Square. Umieścić pasek tkaniny prawymi stronami i przypiąć szpilkami na obu końcach materiału.
2. Odwrócić pracę na drugą stronę i przesyć wzdłuż kwadratu tkaniny, wzdłuż nadrukowanej linii (zwrócić uwagę na naddatek na szwy).
3. Odwrócić pracę ponownie i odciąć paski materiału wzdłuż przebiegu kwadratu.
4. W ten sposób obrobić cały kwadrat Quickscreen Square.

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

QUICKSCREEN TRIANGLE

22



QUICKSCREEN TRIANGLE



RASTERQUICK DREIECK

QUICKSCREEN TRIANGLE

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 60% PES, 20% celulozy, 20% CV / 50 g/m² / 90 cm x 15 m

Włóknina o średniej gramaturze do patchworku; z nadrukowaną niebieską siatką pod kątem 60°.

Patchwork do precyzyjnego i dokładnego dopasowania pasków materiału. Wszystkie tkaniny.

1. Wyciąć romby tkaniny i różnej wielkości paski tkaniny, jak również sześć trójkątów Quickscreen Triangle. Umieścić romb z tkaniny przy krawędzi 60° na niezadrukowanej odwrotnej stronie rombu trójkątnego Quickscreen Triangle. Linie przerywane służą do orientacji.
2. Umieścić paski tkaniny prawymi stronami do siebie na rombie i przypiąć obie tkaniny do włókniny Quickscreen Triangle.
3. Odwrócić pracę i przyszyć wzdłuż rombu tkaniny po nadrukowanej, jednolitej linii.
4. Odwrócić pracę ponownie i złożyć pasek tkaniny. Następnie przeciąć wzdłuż przebiegu rombu i zaprasować. Powtarzaj czynność do ukończenia wzoru.



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

LAMIFIX / S 80



23



LAMIFIX



S 80



LAMIFIX

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ przezroczysta / Folia 100% PES / 93 g/m² / 45 cm x 15 m

Folia transferowa do naprasowywania, nadaje się do wycierania i utrwalania.

Do dodatkowej obróbki podkładek na stoły (mat) oraz do innych wyrobów tekstylnych. Można wytrzeć wilgotną szmatką.

Dla różnych tkanin.

1. Umieścić Lamifix błyszczącą stroną do góry na prawej stronie tkaniny.
2. Najpierw lekko wygładzić, a następnie przyciąć do dokładnych wymiarów.
3. Następnie przyklejamy żelazkiem przez około 8 s, przykładając żelazko stopniowo, krok po kroku. Nie przesuwac żelazka jak przy prasowaniu.

WAŻNE: W przypadku zabrudzenia tylko wycierać wilgotną ściereczką! Nie myć.



S 80

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 60% PES, 40% celulozy / 160 g/m² / 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

Włóknina o średniej gramaturze, sztywna, stabilna.

Do rękodzieła odzieżowego i tekstylnego. Mocna włóknina, która idealnie nadaje się do lambrekiniów i prac kreatywnych takich jak pocztówki, karty okolicznościowe, kolaże, torby itp. oraz innych prac twórczych. Dla różnych tkanin.

Szyć ręcznie lub maszynowo.



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH



S 320 / S 520

24

S 320



S 520

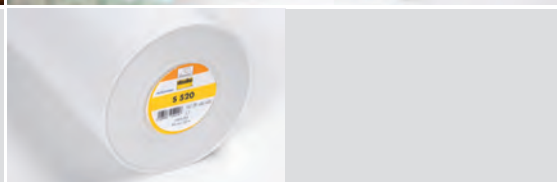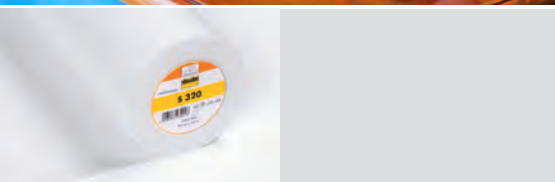

S 320

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 100% PES / 83 g/m² / 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

Włóknina z klejem o niskiej gramaturze.

Do koszy z tkaniny, toreb, pasków, czapek i innych kreatywnych prac.
Dla różnych tkanin.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 15 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.

15 s -

S 520

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 100% PES / 265 g/m² / 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m

Włóknina z klejem o średniej gramaturze, o sztywnym chwycie.

Do koszy z tkaniny, toreb, pasków, czapek i innych kreatywnych prac.
Dla różnych tkanin.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 15 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.

15 s -

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH



S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT

25

S 133



DECOVIL I

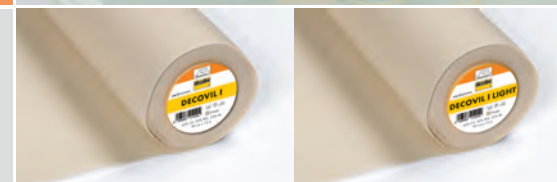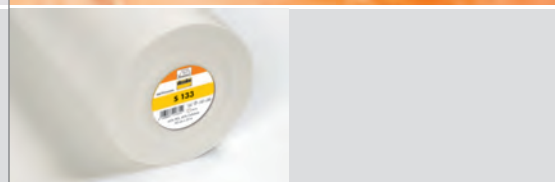

S 133

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ ecru / 60% PES, 40% celulozy / 520 g/m² / 45 cm x 25 m

Włóknina z klejem, o wysokiej gramaturze, bardzo stabilna i sztywna.

Do koszy z tkaniny, daszków czapek, spodów toreb i innych prac kreatywnych.
Dla różnych tkanin.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 15 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.

15 s -

DECOVIL I

DECOVIL I LIGHT

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

■ beż / 45% celulozy, 30% PES, 25% PA / DECOVIL I: 400 g/m² / DECOVIL I LIGHT: 240 g/m² / 90 cm x 15 m

DECOVIL I: Włóknina ze skóropodobnym chwytem o wysokiej gramaturze, bardzo stabilna, odporna na rozdarcie, sprężysta, z klejem, w dotyku przypominająca skórę.
DECOVIL I LIGHT: Włóknina ze skóropodobnym chwytem. Delikatna w chwycie, stabilna, odporna na rozdarcie, sprężysta, z klejem. w dotyku przypominająca skórę.

Do tworzenia czapek, pasków, torebek oraz do projektowania wnętrza. Łatwa do kształtowania.
Tkaniny bawełniane, dekoracyjne i syntetyczne.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 6 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki.
Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.

6 s

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX

26

STYLE-VIL



STYLE-VIL FIX



STYLE-VIL

□ / 53% PES, 47% PU / 220 g/m² / 72 cm x 15 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Gładka, lekka, miękka, syntetyczna pianka, obustronnie powleczone dzianiną z materiałów syntetycznych o wysokiej odporności na ścieranie.

ZASTOSOWANIE:

Do kreatywnych robótek ręcznych z efektami trójwymiarowymi; do wyściełania futerałów ochronnych na telefony komórkowe, okulary oraz do stabilizowania toreb, kosmetyczek i części garderoby (np. naramienniki), czapek itp., kapeluszy itp. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo.



STYLE-VIL FIX

□ / 53% PES, 47% PU / 235 g/m² / 72 cm x 15 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Gładka, lekka, miękka, syntetyczna pianka z klejem, obustronnie powleczone dzianiną.

ZASTOSOWANIE:

Do kreatywnych robótek ręcznych z efektami trójwymiarowymi; do wyściełania futerałów ochronnych na telefony komórkowe, okulary oraz do stabilizowania toreb, kosmetyczek i części garderoby (np. naramienniki), czapek itp., kapeluszy itp. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Dociskać żelazko przez mniej więcej 12 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

STITCH-N-TEAR / FUSE-N-TEAR

27

STITCH-N-TEAR



FUSE-N-TEAR



STICKVLIES

STITCH-N-TEAR

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 70% CV, 30% celulozy / 40 g/m² / 90 cm x 25 m

Wydzielalna włóknina pod haft.

Jako baza pod hafty i aplikacje, jako pomoc przy szyciu do indywidualnego projektowania i wykonywania wzorów patchworkowych oraz pikowania, a także do przenoszenia motywów na prawą stronę materiału.

Wszystkie tkaniny. Nadaje się również do haftowania w tamborku.

1. Przyfastrygować pod tkaninę kawałek włókniiny Stitch-N-Tear nieco większy niż projekt.
2. Wyhaftować wybrany motyw.
3. Następnie po prostu zerwać włókninę Stitch-N-Tear.



FIXIER-STICKVLIES

FUSE-N-TEAR

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 80% celulozy, 20% PES / 48 g/m² / 90 cm x 25 m

Włóknina do haftu do naprasowania i wyrwania.

Do stabilizacji tkaniny, perfekcyjnego haftu bez zniekształceń, jako szablon do kreatywnej pracy twórczej oraz do haftu i aplikacji na tkaninach elastycznych. Umożliwia drukowanie na tkaninach w drukarkach atramentowych. Usuwalny bez pozostawiania śladów. Wszystkie tkaniny, zwłaszcza do elastycznych materiałów wierzchnich.

HAFTOWANIE RĘCZNE I MASZYNOWE:

Naprasować włókninę do haftu, 8 sekund, wyhaftować motyw, następnie oderwać.

SŁUŻY JAKO POMOC W SZYCIU PATCHWORKU, QUILTINGU I PIKOWANIU:

Odrysować motyw na włókninie do haftu i naprasować na prawą stronę haftu. Zszyć motyw, a następnie oderwać włókninę do haftu.






ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

FILMOPLAST H 54 / SOLUFLEECE

28

FILMOPLAST H 54

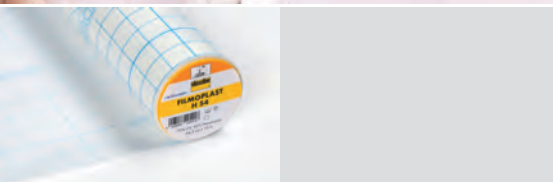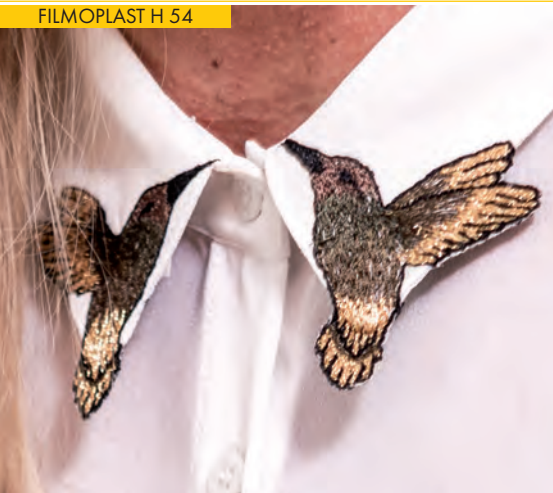

FILMOPLAST H 54

□ / 70% CV, 30% celulozy / 25 g/m² + papier / 54,5 cm x 15 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Samoprzylepna i wydzielalna włóknina do haftu z nadrukowaną siatką na papierze podkładowym.

ZASTOSOWANIE:

Do mocowania i haftowania małych elementów, do haftu maszynowego, do oprawiania haftowanych obrazków i do tworzenia kolaży. Można ją łatwo usunąć bez pozostawienia śladów.

Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

1. Zamocować Filmoplast H 54 w tamborku do haftowania, papierem do góry. Ostrożnie naciąć papier igłą, nie uszkodzając włókna. Usunąć papier z zaznaczonej powierzchni.
2. W miejscu usunięcia papieru ułożyć wzór z tkaniny, wygładzić go (przyklei się do folii Filmoplast H 54) i obszyć brzegi ściąganiem np. zyg-zak.
3. Oderwać folię Filmoplast H 54 z drugiej strony.



SOLUVLIES

SOLUFLEECE

□ / 100% PVAL / 38 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina – podkład do haftu, rozpuszczalny w wodzie 25-30°C.

ZASTOSOWANIE:

Do wszelkiego rodzaju haftu maszynowego, nowych kreatywnych technik oraz jako idealna pomoc w szyciu minikolder.

Do wszystkich tkanin i materiałów tekstylnych nadających się do prania i do szycia.

OBRÓBKA:

1. Umieścić Solufleece pod tkaniną i tamborkiem.
2. Wyhaftować wybrany motyw.
3. Po zakończeniu haftowania po prostu wypłukać Solufleece.



WAŻNE: Nie prasować i nie zrywać!

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

SOLUFIX / H 250

29

SOLUFIX

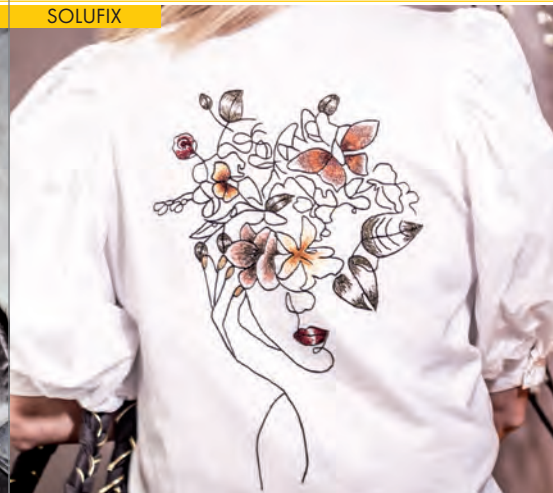

SOLUFIX

□ / 100% PVAL / 67 g/m² + papier / 45 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Samoprzylepna i rozpuszczalna w wodzie włóknina do haftu na papierze podkładowym.

ZASTOSOWANIE:

Do wszelkiego rodzaju haftu maszynowego, nowych kreatywnych technik oraz jako idealna pomoc w szyciu minikolder.

Do wszystkich tkanin i materiałów tekstylnych, które można prać i które nadają się do szycia, zwłaszcza do elastycznych tkanin wierzchnich.

OBRÓBKA:

1. Narysować motyw po stronie włókna i odkleić papier.
2. Nałożyć Solufix na prawą stronę materiału i zaprasować.
3. Umieścić włókninę do haftu po lewej stronie i wyszyć motyw wąskim ściąganiem zyg-zak.
4. Następnie zanurzyć w wodzie w celu usunięcia włókna SOLUFIX (rozpuści się w wodzie).

H 250

□ ■ / 60% PES, 40% celulozy / 62 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina o średniej gramaturze, o sztywnym chwycie, z klejem typu pasta. Masa klejąca o dużej powierzchni zapewniająca pewniejsze mocowanie.

ZASTOSOWANIE:

Do podklejania wyprofilowanych mankietów, pasków oraz do rękodziela tekstylnego. Tkaniny o średniej i wysokiej gramaturze.

OBRÓBKA:

Prasować żelazkiem na sucho przez mniej więcej 8 sekund.



ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH

STRETCHFIX

30



STRETCHFIX

STRETCHFIX TAPE, STRONA 17

STRETCHFIX

przezroczysta / 100% PU / 20 g/m² + papier transferowy / SB: 30 cm x 5 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Taśma (klej) – mgiełka elastyczna, na papierze transferowym.

ZASTOSOWANIE:

Do aplikacji na tekstyliach lub do łączenia dwóch różnych materiałów. Uzyskuje się miękki chwyt. Pozwala zachować elastyczność tkaniny.
Elastyczne tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

OBRÓBKA:

APLIKACJE NA ELASTYCZNYCH TKANINACH ZEWNĘTRZNYCH:

1. Odrysować lub narysować lustrzane odbicie motywu na papierowej stronie Stretchfix i wyciąć go z nadmiarem. Umieścić stronę z widocznym klejem na lewej stronie. Prasować żelazkiem bez użycia pary, nastawionym na 2-3 kropki, przez mniej więcej 10-12 sekund. Pozostawić do ostygnięcia.
2. Wyciąć dokładnie motyw i usunąć papier transferowy. Następnie ułożyć stronę z klejem do dołu na wybranym obszarze tkaniny zewnętrznej.
3. Przykryć wilgotną ściereczką i naprasować w 2-3 miejscach, 10-12 sek. Wykonać obrys aplikacji wybranym ściągciem.

10-12 s  -      

ARTYKUŁY DO PRAC KREATYWNYCH


BONDAWEB® / DECO-WADDING

31



BONDAWEB®

BONDAWEB® TAPE, STRONA 18

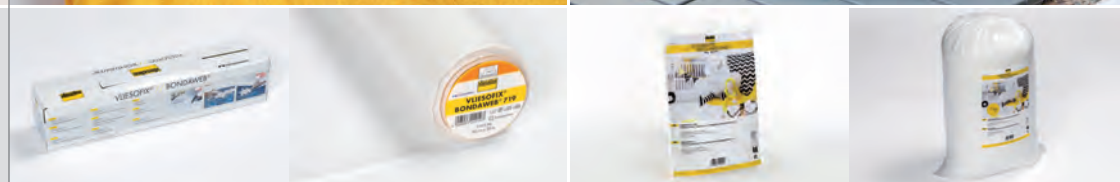

VLIESOFIX®

BONDAWEB®

przezroczysta / 100% PA / 28 g/m² + papier transferowy / 45 cm x 30 m (Display),
90 cm x 30 m / SB: 30 cm x 5 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Klej – mgiełka stabilna na papierze transferowym.

ZASTOSOWANIE:

Do łączenia warstw tkanin, np. aplikacje, rękodzieło lub naprawy.
Do wszystkich tkanin, rafii, kartonu, drewna, w niskiej temperaturze również do skóry.

OBRÓBKA:

1. Odrywać lub narysować motyw w lustrzanym odbiciu na papierowej stronie Vliesofix® i wyciąć z grubsza.
2. Nałożyć Vliesofix® stroną z widocznym klejem na lewą stronę materiału, prasować żelazkiem bez użycia pary przez mniej więcej 5-10 sek.
3. Wyciąć dokładnie motyw i usunąć papier transferowy.
4. Następnie ułożyć stroną z klejem na wybranym obszarze innej tkaniny. Przykryć wilgotną ściereczką i prasować stopniowo przez 10 sekund.
5. Przeszyć aplikację dookoła ściegiem zyg-zak, w razie potrzeby umieścić pod spodem włókninę do haftu.

10 s - (P)

DEKOWATTE

DECO-WADDING

☐ / 100% PES / SB: 300 g, 1 kg

WŁAŚCIWOŚCI:

Włóknina puszysta wykonana z bardzo miękkich, luźnych włókien syntetycznych, odpornych na pranie.

ZASTOSOWANIE:

Do wszelkiego rodzaju prac kreatywnych, w których wymagane są efekty trójwymiarowe, takie jak poduszki, lalki, pluszaki, misie, ozdoby itp.





WŁÓKNINY PUSZYZSTE

WŁÓKNINY BEZ KLEJU:

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM
/ 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20
/ 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200

WŁÓKNINY Z KLEJEM:



H 630 / H 640

WŁÓKNINY PUSZYZSTE

249 / 266 WOOL MIX 70/30

266 WOOL MIX 70/30

249



249

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:



□ / 55% R-PES, 40% PES, 5% PA / 47 g/m² / 150 cm x 25 m

Bardzo lekka, nadająca się do szycia włóknina wykonana z włókien syntetycznych.

Patchwork i quilting, a także ciepłe ubrania, takie jak kurtki i płaszcze.
Wszystkie tkaniny.

Szyć ręcznie lub maszynowo.
Odstęp pikowania: 15 cm



266 WOOL MIX 70/30

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ ecru / 70% WO, 30% PES / 100 g/m² / 150 cm x 22 m

Lekka, miękka, nadająca się do szycia włóknina wykonana w 70% z wełny i 30% z poliestru.

Lekkie kurtki pikowane, jak również koce i kołdry.
Wszystkie tkaniny.

Szyć ręcznie lub maszynowo. W przypadku runa wełnianego nie można całkowicie wykluczyć migracji włókien. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia.
WSKAZÓWKA: Przepraszaj delikatnie włókninę po lewej stronie.
Odstęp pikowania: 15 cm



WŁÓKNINY PUSZYSTE


268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM

34

268 BAMBOO MIX 50/50



272 THERMOLAM



268 BAMBOO MIX 50/50

ecru / 47% bambus, 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m² / 244 cm x 22 m
/ SB: 220 cm x 270 cm / Queen Size 90" x 108"

WŁAŚCIWOŚCI:

Średniej grubości, bardzo miękka, nadająca się do szycia włóknina puszysta, wykonana w 47% z bambusa i 46% z bawełny.

ZASTOSOWANIE:

Pikowane plety, quilty, gobeliny oraz lekkie ubrania, np. kurtki i płaszcze. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia. Odstęp pikowania: 10-20 cm



272 THERMOLAM

/ 100% PES / 180 g/m² / 90 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Gruba, miękka i zwarta włóknina, nadająca się do szycia, z włókien syntetycznych o dobrych właściwościach izolacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

Podkładki pod garnki, podkładki pod talerze (co najmniej podwójna obróbka), pokrowce, patchworki i pikowanie. Może być również używana jako podkładka do prasowania (co najmniej podwójna obróbka) oraz do ochrony delikatnych tkanin (koralliki, cekiny) jako podkładka do prasowania. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Odstęp pikowania: 15 cm



WŁÓKNINY PUSZYSTE

276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON

35

276 NATURAL COTTON WHITE



277 COTTON

276 NATURAL COTTON

WHITE

/ 93% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m² / 244 cm x 22 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka, miękka włóknina runowa z bielonej bawełny, do wszywania.

ZASTOSOWANIE:

Patchwork i pikowanie, a także ciepłe ubrania, takie jak kurtki i płaszcze, zwłaszcza z jasnymi materiałami wierzchnimi. Wszystkie tkaniny, zwłaszcza w jasnych kolorach.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia. Odstęp pikowania: maks. 10 cm



277 COTTON

złamana biel / 100% CO / 80 g/m² / 150 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka, miękka, nadająca się do szycia włóknina z czystej bawełny.

ZASTOSOWANIE:

Patchwork i quilting, a także ciepłe ubrania, takie jak kurtki i płaszcze. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia. Odstęp pikowania: maks. 10 cm




WŁÓKNINY PUSZYSTE

278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20

36

278 SOYA MIX

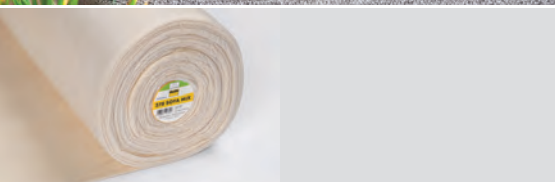

279 COTTON MIX 80/20



278 SOYA MIX

□ / 47% soi, 46% CO, 7% PP Scrim / 135 g/m² / 152 cm x 15 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Średniej grubości, bardzo miękka, nadająca się do szycia włóknina wykonana w 47% z soi i 46% z bawełny.

ZASTOSOWANIE:

Idealny do stosowania na dużej powierzchni w lekkich kurtkach lub do użytku w kołderkach dziecięcych, kołdrach i gobelinach. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia. Odstęp pikowania: maks. 10 cm



279 COTTON MIX 80/20

□ / 80% CO, 13% PES, 7% PP Scrim / 170 g/m² / 244 cm x 22 m, XL: 300 cm x 22 m / SB: 220 cm x 270 cm / Queen Size 90" x 108"

WŁAŚCIWOŚCI:

Średniocieńka włóknina wszywana z 80% bawełny i 13% poliestru.

ZASTOSOWANIE:

Patchworki, stebnowane nakrycia i draperie, a także lekkie ubrania, takie jak kurtki i płaszcze. Akcesoria: Wszystkie tkaniny..

OBRÓBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo. Przed użyciem namoczyć włókninę runową w gorącej wodzie przez 20 minut. Ostrożnie odcisnąć wodę i pozostawić na płasko do wyschnięcia. Odstęp pikowania: maks. 10 cm




WŁÓKNINY PUSZYSTE


280, 281 / 295

37

281

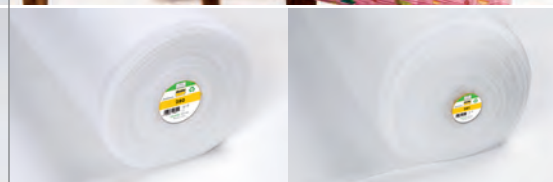

295

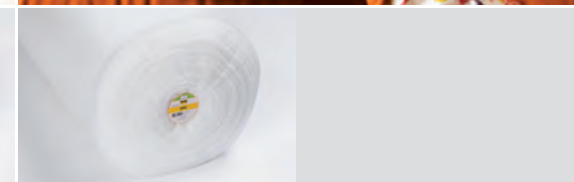

280, 281

□ / 90% R-PES, 10% PES / 80 g/m² / 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka, puszysta, nadająca się do szycia włóknina wykonana z włókien syntetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Idealny do stosowania na dużej powierzchni w lekkich kurtkach lub do użytku w kołderkach dziecięcych, kołdrach i gobelinach. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Przymocuj lewą stronę materiału do włókniny i zszyj ją ręcznie lub maszyną do szycia. Odstęp pikowania: 15 cm



295

□ / 75% PES, 25% R-PES / 100 g/m² / 150 cm x 25 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka, miękka i bardzo puszysta, nadająca się do szycia włóknina z włókien syntetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Włóknina puszysta o dużej objętości. Idealna do trójwymiarowych efektów w pikowaniu i patchworkach, takich jak narzuty i gobeliny. Wszystkie tkaniny.

OBRÓBKA:

Przymocuj lewą stronę materiału do włókniny i zszyj ją ręcznie lub maszyną do szycia. Odstęp pikowania: 15 cm



WŁÓKNINY PUSZYZYSTE

P 120 / P 140 / P 250

38



P 120 + P 250



P 120 / P 140 / P 250

□ / P 120: **90% R-PES**, 10% PES; P 140, P 250: **66% R-PES**, 34% PES
 / P 120: 120 g/m² / P 140: 140 g/m² / P 250: 250 g/m²
 / P 120: 150 cm x 25 m; P 120 SB: 250 cm x 300 cm (XXL) / P 140: 150 cm x 20 m
 / P 250 SB: 150 cm x 200 cm (XXL)

WŁAŚCIWOŚCI:

P 120: Trudnopalna włóknina puszysta o średniej gramaturze z włókien syntetycznych.
 P 140: Trudnopalna, przestrzenna włóknina puszysta o średniej gramaturze z włókien syntetycznych.
 P 250: Trudnopalna, bardzo przestrzenna włóknina puszysta o wysokiej gramaturze z włókien syntetycznych.

ZASTOSOWANIE:

Patchwork i pikowania, koldry, maty do raczkowania, tapicerka oraz ciepła i funkcjonalna odzież, taka jak kurтки, płaszcze lub odzież ochronna.
 Wszystkie tkaniny.

OBROBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo.
 Odstęp pikowania: 15 cm

P 120 (XXL)

P 140

P 250 (XXL)



WŁÓKNINY PUSZYZYSTE

R 80 / R 200


39



R 80



R 200

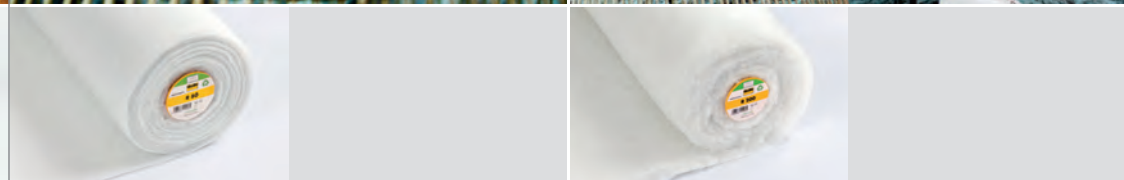

R 80

□ / **100% R-PES** / 80 g/m² / 155 cm x 22 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Lekka, puszysta, nadająca się do szycia włóknina, miękka w dotyku, wykonana w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

ZASTOSOWANIE:

Do quiltingu, patchworku, torebek i odzieży.
 Wszystkie tkaniny.

OBROBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo.
 Odstęp pikowania: 15 cm



R 200

□ / **100% R-PES** / 200 g/m² / 155 cm x 10 m

WŁAŚCIWOŚCI:

Gruba, wyjątkowo puszysta, nadająca się do szycia włóknina, miękka w dotyku, wykonana w 100% z włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu.

ZASTOSOWANIE:

Do quiltingu, patchworku i odzieży.
 Wszystkie tkaniny.

OBROBKA:

Szyć ręcznie lub maszynowo.
 Odstęp pikowania: 15 cm



WŁÓKNINY PUSZYSTE

H 630 / H 640

40


41



H 630



H 640

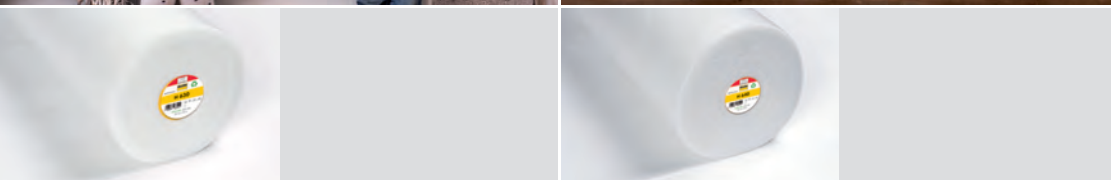

H 630

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 40% R-PES, 60% PES / 86 g/m² / 90 cm x 30 m

Lekka, o wysokiej odporności na migrację, włóknina z klejem punktowym z włókien syntetycznych.

Patchwork i quilting, pikowanie, krawaty i ciepła odzież, taka jak kurtki i płaszcze. Tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 15 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.



15 s



H 640

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

OBRÓBKA:

□ / 40% R-PES, 60% PES / 131 g/m² / 90 cm x 30 m

Średniej grubości włóknina puszysta z klejem z włókien syntetycznych.

Pikowanie, prace plastyczne, takie jak obszerne kokardy lub obramowania, oraz ciepłe ubrania, np. kurtki i płaszcze. Tkaniny o niskiej i średniej gramaturze.

Dociskać żelazko przez mniej więcej 15 sekund, stopniowo, używając wilgotnej ściereczki. Nie przesuwac żelazka, jak przy prasowaniu.



15 s



PRODUKTY SPECJALNE

IRON CLEANER / EMBROIDERY SET

PRODUKTY SPECJALNE

IRON CLEANER / EMBROIDERY SET

42

IRON CLEANER



EMBROIDERY SET



BÜGELEISENREINIGER
IRON CLEANER

WŁAŚCIWOŚCI:
ZASTOSOWANIE:
OBRÓBKA:



Szytł do czyszczenia stopy żelazka, który się topi w kontakcie z gorącą powierzchnią.
Do usuwania osadów, płam z prania i przypaleń.

1. Rozgrzać żelazko. Ustawienie żelazka: Wełna.
2. Trzymać żelazko poziomo, ponieważ środek do czyszczenia żelazka staje się płynny.
3. Przejechać szytłem kilka razy po stopie żelazka, pozostawić na krótko i na koniec wyczyścić stopę bawełnianą szmatką.

UWAGA: Nie wdychać oparów, które mogą się pojawić.



STICK-SET
EMBROIDERY SET

TREŚĆ:
5 arkuszy włókniny do haftu: Filmoplast H 54, Solufix, Solufleece, Stich-n-Tear, Fuse-n-Tear jak również broszura zawierająca szczegółowe instrukcje, zalecenia dotyczące zastosowania i inspiracje do kopiowania.

ZASTOSOWANIE:
Atrakcyjny zestaw startowy, dzięki któremu znajdziesz odpowiedni środek pomocniczy do własnego projektu hafciarskiego.

ARKUSZ A3 / 297 x 420 mm

43



POCZĄTKI VLIESELINE® DO DZISIAJ

Vlieseline® jest niezastąpiony w pracy twórczej od ponad 75 lat.
Ale w jaki sposób Vlieseline® stało się tym, czym jest dzisiaj?

1948

GRATULACJE

Fabryka Viledon, część dużego kompleksu Freudenberg w Weinheim, rozpoczyna produkcję nowej, izoelastycznej włókniny: narodziny VLIESELINE®

75
Lat



1950


ZAPRASZAMY

Pellon Corporation w Massachusetts (USA) rozpoczyna działalność i produkuje włókniny pod nazwą PELLON®.

1953

OTWARCIE

Otwarcie studia VLIESELINE® w Alte Lackierfabrik w Weinheim, wydanie pierwszego numeru serwisu modowego VLIESELINE®.



1954



Jedną z naszych pierwszych reklam

1959
STRETCH

Do produkcji trafia pierwsza wielokierunkowa kolekcja VLIESELINE®.




1962
HOLA

We współpracy z Nontex S.A. w Hiszpanii, Freudenberg otwiera również hiszpański rynek dla włókna, pod marką FLISELINA®.

1970
SB

Poręczne pakiety samoobsługowe „VLIESELINE®-SB-Program” podbijają studia hobbystyczne.



1974



Rysunek mody z 1970 roku




Przykładowy folder z materiałami Vlieseline® do dotknięcia



Źródło:
Freudenberg & Co. KG,
Archiwum Korporacyjne



Międzynarodowy styl na pierwszej stronie z 1983 roku



1998

JUBILEUSZ

VLIESELINE® kończy 50 lat – i prezentuje się tak dobrze, jak nigdy dotąd.

2010

ŚWIADOMOŚĆ

VLIESELINE® po raz pierwszy pojawia się na rynku z produktami wykonanymi z włókien pochodzących z recyklingu.



1983

2011

XL

Pod nazwą P 120 pojawiają się pierwsze opakowania włókna objętościowych w formacie XL do dużych formatów nakryć na łóżko, patchworku i pikowania.

Jedna z naszych pierwszych reklam graficznych w nowej szacie korporacyjnej

2012



2019

OBSERWATOR

15 kwietnia pierwszy post VLIESELINE® na Instagramie zostanie opublikowany online.

2023

ROCZNICA
VLIESELINE® kończy 75 lat.

BĄDŹ KREATYWNY
Z VLIESELINE®



WŁÓKNINA DLA WIĘKSZEJ INDYWIDUALNOŚCI ODZIEŻY

Chociaż włóknina jest ukryta pomiędzy podszewką a materiałem zewnętrznym, jest ona istotną częścią odzieży i ma decydujący wpływ na jej kształt, dopasowanie i właściwości użytkowe.

Nasze włókny nadają wszystkim Twoim ubraniom niezbędną i oczekiwaną stabilność. Obróbka zapobiega również wypaczaniu lub rozdzieleniu tkaniny. Dzięki Vlieseline® otrzymujesz trwałą odzież. Dzięki lekkości i precyzyjnemu dopasowaniu naszych włókien nawet praca z trudnymi tkaninami staje się bardzo łatwa.

Wybór odpowiedniej włókny zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj przetwarzanych tkanin, typ odzieży, która ma być wzmocniona, oczekiwany efekt lub cel, jakiego ma służyć odzież. Dzięki naszemu obszernemu portfolio możemy zaoferować Państwu odpowiednią włókninę do każdego zastosowania.

Wszystkie nasze produkty są odporne na pranie i czyszczenie chemiczne.

WŁAŚCIWE DOCIĘCIE ROBI RÓŻNICĘ

Nitka prosta (osnowa) wycinanego elementu, powinna być zawsze równoległa do zewnętrznej krawędzi (brzegu) włókny czy innego wkładu odzieżowego. Jeżeli np. włóknina, nie zostanie wycięta wzdłuż nitki prostej, w zależności od wybranego materiału wierzchniego, wówczas może nastąpić zbyt duże naprężenie i oderwanie przyklejonej włókny.

Zalecamy, aby włóknina była przymocowana wzdłuż otworu kieszeni, w przeciwnym razie otwór kieszeni może się z czasem rozciągnąć i pofałdować.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ TKANINY ZEWNĘTRZNE PRZED OBRÓBKĄ Z UŻYCIEM VLIESELINE®?

Po pierwsze należy wyprać lub wyprasować parą wodną zewnętrzne tkaniny, które mają być poddane obróbce, aby zapobiec kurczeniu się podczas procesu. Następnie tkaninę wierzchnią i wybraną włókninę można poddać zwyczajowej obróbce.

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ NATURALNE RUNO PRZED OBRÓBKĄ?

Ponieważ zrezygnowaliśmy ze specjalnego wykończenia, aby zachować naturalne właściwości naturalnych włókien i aby uniknąć kurczenia się, które może wystąpić podczas obróbki i pielęgnacji (zazwyczaj 3-7%), należy zastosować pranie wstępne. Proszę nie wyżyłkować włókny. Wystarczy lekko wycisnąć wodę i pozostawić włókninę do wyschnięcia na płaskiej powierzchni.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY PRASOWANIU?

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy używanie żelazka z ciągłą stopą, aby zapewnić równomierne rozprzeczanie ciepła. W przypadku żelazek parowych istnieje ryzyko, że otwory parowe nie rozprzeczają równomiernie temperatury i nie wytworzy się odpowiednie ciśnienie, przez co włóknina nie będzie optymalnie przylegać do tych miejsc. Może to prowadzić do powstawania pęcherzyków powietrza i nierównej powierzchni, co może spowodować odklejanie się włókny.

MOCOWANIE ZA POMOCĄ WILGOTNEJ ŚCIERECZKI

Umieść włókninę stroną z klejem na lewej stronie tkaniny zewnętrznej. Następnie połóż wilgotną, ale nie moką, ściereczkę do prasowania na włókninie i przymocować za pomocą żelazka. Można prasować na zakładkę, aby krawędzie były pewnie zamocowane.

MOCOWANIE NA SUCHO

Umieść włókninę stroną z klejem na lewej stronie tkaniny zewnętrznej. Przesuwaj żelazko po swojej pracy. Można prasować na zakładkę, aby krawędzie były pewnie zamocowane.

Po zakończeniu procesu należy zawsze pozostawić pracę do całkowitego ostygnięcia. W zależności od materiału, czas chłodzenia może wynosić ok. 15-30 minut.

Zawsze przestrzegaj dokładnie instrukcji dla poszczególnych produktów, ponieważ ich kleje potrzebują pewnej ilości czasu, aby idealnie połączyć się z tkaniną zewnętrzną. Jeśli po zakończeniu prasowania zauważysz słabą przyczepność, wydłuż czas utrwalania przed zwiększeniem temperatury.

ZASTOSOWANIE	TKANINY O NISKIEJ GRAMATURZE	TKANINY O ŚREDNIEJ GRAMATURZE	GRUBE TKANINY
BLUZKA/SUKIENKA:			
Kołnier/mankiet, plisa, plisa guzikowa	G 785, H 180	G 710, H 200	G 700
Wycięcie na szyję/ramię	Bias Tape, Seam Tape Flexible	Bias Tape, Seam Tape Flexible	Bias Tape, Seam Tape Flexible
BLEZER/PŁASZCZ:			
Przód, kołnier, kłapa kieszeni, kieszeń z lamówkami	G 405, H 410	G 405, G 740, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Rozporek	G 405, H 410, Edgefix, Seam Tape Flexible	G 405, G 740, G 770, H 410, Edgefix, Seam Tape Flexible	G 740, G 770, H 410 Edgefix, Seam Tape Flexible
Obszycie, obszycie rękawów, obszycie z jerseyu	Perfect Hem, Stretchfix T30	Perfect Hem, Stretchfix T30	Perfect Hem, Stretchfix T30
SPÓDNICA/SPODNIE:			
Prosty pasek do linii talii	Edgefix	Waist-Shaper, Edgefix	Waist-Shaper, Edgefix
Wyprofilowana talia, szlufka na pasek	G 405, H 410	G 405, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Obszycie, obszycie z jerseyu	Seam Tape Flexible, Perfect Hem, Stretchfix T30	Seam Tape Flexible, Perfect Hem, Saumfix, Stretchfix T30, Bondaweb®	Seam Tape Flexible, Perfect Hem, Saumfix, Stretchfix T30, Bondaweb®
KREATYWNOŚĆ:			
Haft	Fuse-N-Tear, Solufix, Solufleece, Stitch-N-Tear	Fuse-N-Tear, Solufix, Solufleece, Stitch-N-Tear	Fuse-N-Tear, Solufix, Solufleece, Stitch-N-Tear
Haft odręczny	Solufix	Solufix	Solufix
Aplikacje	Stretchfix, Bondaweb®	Stretchfix, Bondaweb®	Stretchfix, Bondaweb®
RODZAJE TKANIN:			
Tkaniny elastyczne	Framilastic, H 609, Seam Tape Flexible, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Seam Tape Flexible, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Seam Tape Flexible, Stretchfix
Skóra	G 785		
Nietopliwe tkaniny wrażliwe na ciepło	L 11	M 12	S 13

PRZED OBRÓBKĄ ZALECAMY ZAWSZE PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ PRASOWANIA, ABY SPRAWDZIĆ PRZYZCZEPNOŚĆ I CHWYT. PO PRASOWANIU NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZYKLEJONE CZĘŚCI DO STYGNIECIA NA 20-30 MINUT W POZYCJI NA PŁASKO. Szczegółowe instrukcje dotyczące obróbki naszych produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w ulotkach dołączonych do produktów.