

БУДЬ КРЕАТИВНЫМ
С VLIESELINE®



RU / Брошюра / 01/2023

The product brand marked © is a registered trademark of Carl Freudenberg KG in different countries.

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

a brand of
FREUDENBERG

Freudenberg Performance Materials
Apparel GmbH & Co. KG / Vlieseline / 69469 Weinheim / Германия
тел. +49-6201-2721671 / факс +49-6201-88 2978



www.vlieseline.com / info@vlieseline.com



VLIESELINE® БРОШЮРА ОБЩИЙ АССОРТИМЕНТ

75 ЛЕТ КРЕАТИВНОГО ШИТЬЯ

ОБЩИЙ АССОРТИМЕНТ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ VLIESELINE®

2


3



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Н 180 / Н 200 / G 405 / Н 410 / F 220 / Н 310 / G 700 / G 710 / G 740
/ G 770 / G 785 / Н 609 / L 11 / M 12 / S 13

3

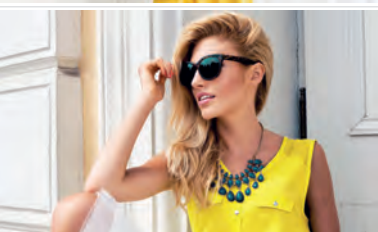

ЛЕНТЫ

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX
/ NAHTBAND FLEXIBEL / PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX BAND
/ VLIESOFIX® BAND

12



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

QUILTER'S GRID / RASTERQUICK-КВАДРАТ / RASTERQUICK-ТРЕУГОЛЬНИК
/ LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 520 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I ЛЕГКИЙ
/ STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES
/ FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX
/ VLIESOFIX® / ДЕКОРАТИВНАЯ БАТА

19



АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50
/ 272 THERMOLAM / 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON
/ 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 / 280, 281 / 295 / P 120
/ P 140 / P 250 / R 80 / R 200 / H 630 / H 640

32



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ УТЮГА / НАБОР ДЛЯ ВЫШИВКИ

41



МИР VLIESELINE®

ЮБИЛЕЙ: 75 ЛЕТ VLIESELINE® / VLIESELINE® 1x1: ФИКСАЦИЯ НАШИХ
МАТЕРИАЛОВ / VLIESELINE® 1x1: ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ VLIESELINE®?

43



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

КЛЕЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ:

Н 180 / Н 200 / G 405 / Н 410 / F 220 / Н 310 / G 700 / G 710 / G 740 / G 770 / G 785
/ Н 609

ВШИВАЕМЫЕ ПРОКЛАДКИ:

L 11 / M 12 / S 13

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

H 180 / H 200

4

H 180



H 200



H 180

□ ■ / 85% PA, 15% R-PES / 37 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Легкая, мягкая, нежная фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Небольшие участки на блузах и рубашках, а также для фронтальной фиксации. Легкие ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 8 секунд сухим утюгом утюжить.



8 с - (P)

H 200

□ ■ / 100% PES / 45 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Легкая фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Небольшие участки, например, воротник и манжеты на блузах и рубашках. Легкие ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 8 секунд сухим утюгом пригладить.

8 с (P)

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

G 405 / H 410

5

G 405



H 410



G 405

□ ■ / 65% PA, 35% R-PES / 44 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Полутяжелая мягкая фиксируемая прокладка из искусственных волокон универсального применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Небольшие участки на одежде, а также для фронтальной фиксации на куртках и пальто. Ткани от легких до полутяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



12 с - (P)

H 410

□ ■ / 100% PA / 43 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Полутяжелая мягкая фиксируемая прокладка из искусственных волокон с продольными стабилизирующими нитями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фронтальное фиксирование на пальто и более длинных куртках, а также для небольших участков, которые подвержены деформации. Ткани от легких до полутяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.

12 с - (P)

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

F 220 / H 310

6

F 220



H 310



F 220

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ ■ / 100% R-PES / 43 г/м² / 90 см x 25 м

Легкая фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

Небольшие участки на одежде, а также для рукоделия.
Легкие ткани.

Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань.
Утюгом не скользить.



12 c - (P)

H 310

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ ■ / 100% R-PES / 63 г/м² / 90 см x 25 м

Полутяжелая стабильная фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

Небольшие участки, например головные уборы, канты, воротники, банты, а также для подвески и канта римских штор, грифа и подушек.
Ткани от полутяжелых до тяжелых.

Постепенно в течение 10 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань.
Утюгом не скользить.



10 c - (P)

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



G 700 / G 710

7

G 700



G 710

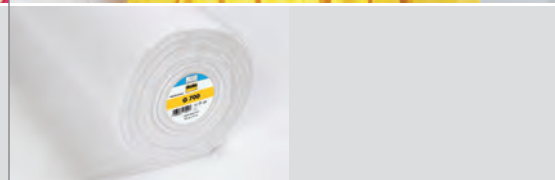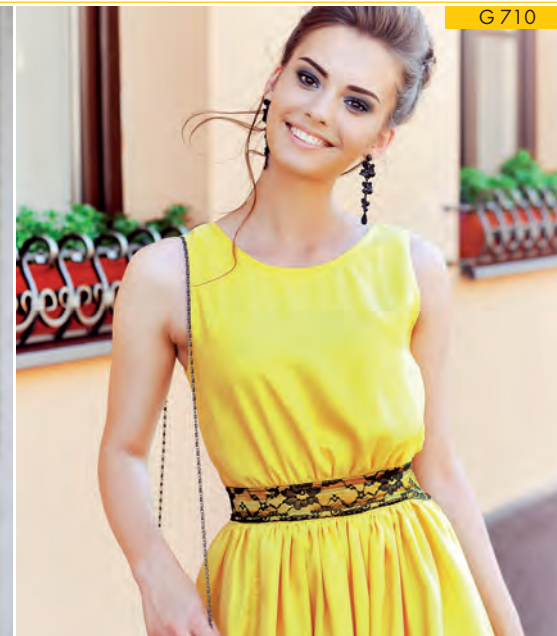

G 700

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ ■ / 100% CO / 90 г/м² / 90 см x 25 м

Тяжелая фиксируемая тканая прокладка из чистого хлопка.

Небольшие участки, например, воротник и манжеты на блузах и рубашках.
Ткани от легких до полутяжелых.

Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань.
Утюгом не скользить.

12 c (P)

G 710

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ ■ / 100% CO / 55 г/м² / 90 см x 25 м

Полутяжелая фиксируемая тканая прокладка из чистого хлопка.

Небольшие участки, например, воротники и манжеты на блузах, платьях и рубашках.
Ткани от легких до полутяжелых.

Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань.
Утюгом не скользить.

12 c (P)

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ


G 740 / G 770

8

G 740



G 770

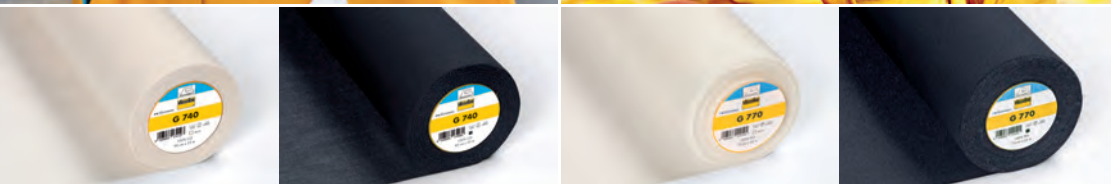

G 740

■ кремовый ■ / 100% CO / 75 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА: Полутяжелая, слегка шероховатая фиксируемая тканая прокладка из хлопковых волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Небольшие участки и фронтальная фиксация на куртках и пальто. Ткани от полутяжелых до тяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Постепенно в течение 12 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



G 770

■ кремовый ■ / 100% PES / 70 г/м² / 75 см x 25 м

СВОЙСТВА: Полутяжелая эластичная фиксируемая тканая прокладка из синтетических волокон. Нить придает ей очень мягкую поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Небольшие участки и фронтальная фиксация на пиджаках, блейзерах, куртках, а также для поясов брюк и юбок. Ткани до полутяжелых и чувствительные ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Постепенно в течение 8 секунд скользящим утюгом пригладить.



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

G 785 / H 609

9

G 785



H 609



G 785

■ кремовый ■ розово-бежевый ■ / 100% PES / 30 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА: Легкая, очень нежная эластичная фиксируемая тканая прокладка из синтетических волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Небольшие участки на блузах и платьях, а также для фронтальной фиксации на эластичных куртках. Легкие, прозрачные и чувствительные ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Постепенно в течение 8 секунд шаг за шагом придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



H 609

■ / 100% PA / 41 г/м² / 75 см x 25 м

СВОЙСТВА: Легкая, мягкая, фиксируемая трикотажная прокладка из синтетических волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Небольшие участки и фронтальная фиксация на одежде из высококачественных и очень эластичных верхних тканей, например, джерси. Эластичные ткани от легких до полутяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Постепенно в течение 8 секунд шаг за шагом придавить утюгом. Утюгом не скользить.



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

L 11 / M 12

10

L 11



M 12



11

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

S 13

S 13



L 11

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 55% CV, 35% R-PES, 10% PES / 32 г/м² / 90 см x 25 м

Легкая, мягкая нашивная прокладка из комбинации искусственных волокон.

Небольшие детали и передние элементы на блузах и платьях, а также для рукодельных поделок.

Легкие ткани, например, плиссе и крэш, которые чувствительны к теплу и которые нельзя гладить.

Вшивать вручную или машинкой.

Расстояние между строчками: 15 см



M 12

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 65% R-PES, 35% CV / 70 г/м² / 90 см x 25 м

Полутяжелая мягкая нашивная прокладка из комбинации искусственных волокон.

Небольшие участки и фронтальная фиксация на платьях и куртках, а также для рукоделия.

Ткани от легких до полутяжелых, например, плиссе и крэш, которые чувствительны к теплу и которые нельзя гладить.

Вшивать вручную или машинкой.

Расстояние между строчками: 15 см



S 13

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 65% R-PES, 35% CV / 90 г/м² / 90 см x 25 м

Тяжелая мягкая нашивная прокладка из комбинации искусственных волокон.

Небольшие участки и фронтальная фиксация на куртках, а также для рукоделия.

Легкие ткани, которые чувствительны к теплу и которые нельзя гладить.

Вшивать вручную или машинкой.

Расстояние между строчками: 15 см





ЛЕНТЫ

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBEL
/ PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX ЛЕНТА / VLIESOFIX® ЛЕНТА

BUNDFIX



FORMBAND



BUNDFIX

□ ■ / 60% PES, 40% Cellulose / 90 г/м² / GP 3: 70 мм (10-25-25-10 мм) x 50 м;
GP 5: 80 мм (10-30-30-10 мм) x 50 м / SB: 70 мм (10-25-25-10 мм) x 3 м

СВОЙСТВА:

Тяжелая фиксируемая лента из комбинации искусственных волокон с насеченными линиями. Служит как ориентир при шитье и помогает определить середину подгиба.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Точная обработка пояса юбки и брюк без обозначения и отметки.
Ткани от полутяжелых до тяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Bundfix пригладить на раскроенном поясе, 8 сек.
2. Сложить пояс по центру и проутюжить верхнюю сторону.
3. Прошить пояс вдоль насеченной линии.
4. Пришить переходную часть, начисто заделать шов и пришить на изделие.
5. В завершении прошить пояс по лицевой стороне в стыке с изделием.

8 с

FORMBAND

□ ■ / 83% PA, 17% PES / 54 г/м² / GP: 12 мм x 100 м / SB: 12 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Полутяжелая, выкроенная по косой фиксируемая лента из искусственных волокон с укрепляющим швом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Служит для защиты скошенных или округлых деталей.
Для многих неэластичных тканей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Лента Formband 12 мм в ширину, на ширине 4/8 мм сделана строчка. Ленту располагают так, что сторона 8 мм приутюживается к срезу детали, притачивание проходит за строчкой.
2. Постепенно в течение 8 секунд шаг за шагом придавить утюгом. Утюгом не скользить.

8 с

ЛЕНТЫ

FRAMILASTIC / KANTENBAND

14

FRAMILASTIC



KANTENBAND

15

ЛЕНТЫ

KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBEL

KANTENFIX



NAHTBAND FLEXIBEL



FRAMILASTIC

□ / 100% PU / 160 г/м² / GP: 6 мм x 150 м, 9 мм x 150 м
/ SB: 6 мм x 5 м, 9 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Нашивная лента очень высокой эластичной прочности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для надёжности эластичных швов, например, плечевых швов женской верхней одежды, женского нижнего белья, купальников и спортивной одежды, а также для творческих акцентов, таких как драпировка, присбаривание и отделка рюшем. Все ткани, прозрачные ткани в том числе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Отрезать ленту Framilastic короче участка пришивания, в зависимости от количества необходимого присбаривания.
2. Сначала равно пришейте ленту на участке примерно 1 см в начале места со сборками. Затем растяните ленту на желаемую длину и пришейте под натяжением.



KANTENBAND

□ / 100% PA / 43 г/м² / GP: 20 мм x 100 м / SB: 20 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Легкая фиксируемая лента из синтетических волокон со стабилизирующими продольными нитями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для стабилизации прямых кантов, например, на плече, для отделки и т.д. на куртках, блейзерах, пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Окантовочную ленту разложить по срезу ткани и в течение 8 секунд с лёгким нажимом приутюжить. На округлых местах сложить ленту в небольшие складки и приутюжить с соблюдением соответствующей формы. Ленту не надрезать, иначе могут повредиться стабилизирующие продольные нити.



KANTENFIX

□ / 50% CV, 50% PES / 46 г/м² / GP 1: 50 мм (10-40 мм) x 50 м

СВОЙСТВА:

Легкая фиксируемая лента из комбинации искусственных волокон с насечённой линией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Точная обработка планок под пуговицы, воротничков, разрезов, карманов и отворотов, при необходимости используется также для подгиба курток и пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 8 секунд шаг за шагом придавать утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



NAHTBAND FLEXIBEL

□ / 100% PES / 40 г/м² / GP: 15 мм x 50 м / SB: 15 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Легкая, би-эластичная, фиксируемая трикотажная лента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеальные швы на мягких, растягивающихся тканях (например, джерси), защищает от деформации и растрепывания. Легко наносится на закруглениях. Эластичные ткани от легких до полутяжелых.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Шаг за шагом укладывать в соответствующую форму и прижимать утюгом на прибл. 8 с, не двигать.





PERFEKT SAUM

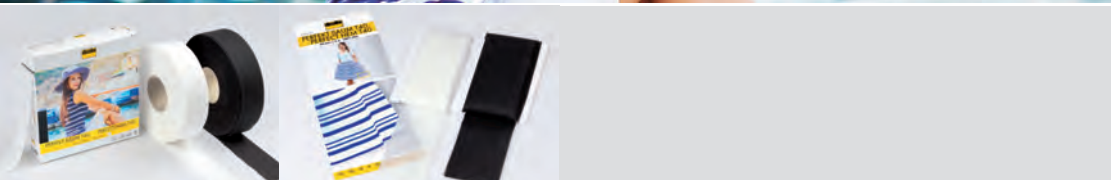

PERFEKT SAUM

кремовый / 100% PES / 30 г/м² / GP: 40 мм x 50 м / SB: 40 мм x 3 м

СВОЙСТВА:

Две легкие эластичные фиксируемые тканые ленты из искусственных волокон, наружу с клеевой массой, соединены между собой потайным швом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мягкий подгиб без отпечатка на блузах, платьях, юбках, брюках, куртках и пальто, не требует пришивания. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Край подгиба обработать, приутюжить подгиб вовнутрь (минимум 4 см), снова открыть подгиб и заправить Perfekt Saum. Потайной шов в сторону края подгиба.
2. Утюжить через влажную ткань примерно 10 секунд. Возможный отпечаток ленты убирается, если открытый край ленты приутюжить острым концом утюга.

10 с - (P)



SAUMFIX



SAUMFIX

прозрачный / 100% PA / 25 г/м² / GP: 30 мм x 100 м / SB: 30 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Клеевая лента без бумажной основы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клеевая лента для подгибов без прошивания. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Край подгиба обработать и заутюжить. Поместить Saumfix в подгиб.
2. Постепенно в течение 10 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.

10 с - (P)

STRETCHFIX BAND

STRETCHFIX ЛЕНТА

прозрачный / 100% PU / 20 г/м² + бумажная основа / SB: 30 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

Эластичная, активируемая с помощью тепла паутина из склеивающей массы на бумажной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

мягкая конструкция шва для эластичных деталей одежды. Эластичность материала сохраняется. Эластичные ткани от легких до полутяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Ленту Stretchfix T30 приутюжить вдоль края в 2-3 точках, насухо, в течение 10-12 с после чего разутюжить окантовку утюгом по ширине ленты в изгибе (прежде чем снимать бумагу). Это позволит сразу определить ширину окантовки и изгиб без проведения замеров.
2. Затем дать бумаге полностью остыть, после чего снять ее. Окантовку подбить вверх, накрыть влажной тканью и в 2-3 точках шаг за шагом прижимать в течение прибл. 10-12 с. Не сдвигать.

10-12 с - (P)



VLIESOFIX® BAND
VLIESOFIX® ЛЕНТА

□ прозрачный / 100% PA / 28 г/м² + бумажная основа / SB: 6 мм x 5 м, 10 мм x 5 м, 25 мм x 5 м

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клеевая двусторонняя лента на бумажной основе.

Для дублирования на диагональные полосы в технике Тиффани, технике плетения, петлей для ремней, обработки каймы и многого другого.
Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Ленту Vliesofix® шероховатой стороной разложить на изнаночную сторону ткани, сухим утюгом со стороны бумаги приутюжить примерно 5 секунд; затем дать остыть.
2. Снять бумажную основу, ткань согнуть в подгиб.
3. Постепенно в течение 10 секунд через влажную ткань придавить утюгом, чтобы ткани соединились. Утюгом не скользить. Ленту пришить зигзагом, при необходимости подложить Stickvlies.

10 c -



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

QUILTER 'S GRID / RASTERQUICK-КВАДРАТ / RASTERQUICK-ТРЕУГОЛЬНИК / LAMIFIX / S 80 / S 320
/ S 520 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I ЛЕГКИЙ / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STICKVLIES
/ FIXIER-STICKVLIES / FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX®
/ ДЕКОРАТИВНАЯ БАТА



QUILTER'S GRID



QUILTER'S GRID

□ / 100% PES / 34 г/м² / 90 см x 15 м

СВОЙСТВА:

Легкий фиксируемый материал из искусственных волокон с растровой коричневой сеткой для пэчворка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пэчворк в акварельном изображении с аккуратными и правильными квадратами. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Нарезать ткани дисковым ножом на квадраты. На белой тканевой поверхности разложить прокладку клеевой стороной вверх. Квадратики тканей лицевой стороной вверх разложить в задуманном порядке на прокладку, стык в стык по линиям и приутюжить 10-12 секунд.
2. Первую полосу квадратиков по вертикали подогнуть на лицевую сторону заготовки (ткань лицевой стороной к лицевой стороне). По всей длине на ширину лапки прошить.
3. Точно так же прошить все горизонтальные ряды, но предварительно сделать надрезки в стыках квадратов по вертикали до шва. При прошивании швы раскладывать в разные стороны, чтобы стыки получились плоскими.
4. Работу проутюжить паром, закончить на усмотрение.

10-12 с



RASTERQUICK-КВАДРАТ



RASTERQUICK VIERECK

/-КВАДРАТ

СВОЙСТВА:

□ / 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV / 50 г/м² / 90 см x 30 м

Полутяжелая волокнистая прокладка для пэчворка из искусственных волокон с растровой синей сеткой под углом 90°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аккуратного и точного пэчворка с полосками тканей. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Раскроить квадратiki ткани и полоски различных тканей, а также шесть квадратов Rasterquick-квадрат. Положить тканевый квадратик в центр на изнаночную сторону прокладки. Первую полосу ткани лицевой стороной к низу положить на лицевую сторону тканевого квадратика по одной его стороне. Заколоть иголочками.
2. Перевернуть изделие и по сплошной линии по длине ромбика прошить. (Не забываем о припуске на шов.)
3. Снова перевернуть изделие, полосу отогнуть, в продолжение квадратика полосу отрезать и приутюжить.
4. Таким образом заполнить весь квадрат из прокладки.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

RASTERQUICK-ТРЕУГОЛЬНИК

22



RASTERQUICK-ТРЕУГОЛЬНИК



RASTERQUICK DREIECK /-ТРЕУГОЛЬНИК

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV / 50 г/м² / 90 см x 15 м

Полутяжелая волокнистая прокладка для пэчворка из искусственных волокон с растровой синей сеткой под углом 60°.

Для аккуратного и точного пэчворка с полосками тканей. Все ткани.

1. Раскроить 6 маленьких ромбиков из полоски ткани, полоски различных тканей, а также шесть заготовок-ромбиков Rasterquick-треугольник. Положить тканевый ромбик на изнаночную сторону прокладки в острый угол. Для ориентира служат пунктирные линии.
2. Первую полоску ткани лицевой стороной книзу положить на лицевую сторону тканевого ромбика по одной его стороне. Заколоть иголочками.
3. Перевернуть изделие и по сплошной линии по длине ромбика прошить. Полоски кладём до пунктирной линии, шьём по сплошной линии.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

LAMIFIX / S 80

23



LAMIFIX



LAMIFIX

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ прозрачный / 100% PES-фолья / 93 г/м² / 45 см x 15 м

Клеевое, глянцевое, ламинирующее покрытие, которое можно мыть.

Используют для плоскостежных работ, например, для наборов салфеток или в других видах рукоделия, чтобы предохранить эти изделия от загрязнения. Для многих тканей.

1. Поместить Lamifix глянцевой стороной кверху с запасом на лицевую сторону ткани.
2. Сначала через сухую ткань слегка приутюжить, затем точно вырезать.
3. Постепенно в течение 8 секунд шаг за шагом придавить утюгом. Не сдвигать.

ВАЖНО: В случае загрязнения только протирать влажной салфеткой! Не стирать.



S 80



S 80

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 60% PES, 40% Cellulose / 160 г/м² / 30 см x 25 м, 90 см x 25 м

Полутяжелая стабильная нашивная прокладка из искусственных волокон.

Почтовые и поздравительные открытки, а также другие креативные работы. Для многих тканей.

Вшивать вручную или машинкой.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ


S 320 / S 520

24

S 320



S 520



S 320

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 100% PES / 83 г/м² / 30 см x 25 м, 45 см x 25 м, 90 см x 25 м

Легкая фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

Корзины из ткани, сумки, ремни, шляпы, а также другие креативные поделки. Для многих тканей.

Постепенно в течение 15 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



S 520

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 100% PES / 265 г/м² / 30 см x 30 м, 45 см x 30 м, 90 см x 30 м

Полутяжелая стабильная фиксируемая прокладка из искусственных волокон.

Корзины из ткани, сумки, ремни, шляпы, а также другие креативные поделки. Для многих тканей.

Постепенно в течение 15 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ


S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT

25

S 133



DECOVIL I



S 133

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ кремовый / 60% PES, 40% Cellulose / 520 г/м² / 45 см x 25 м

Тяжелая, очень стабильная и компактная клеевая прокладка из искусственных волокон.

Коробки из ткани, козырьки фуражек, дно сумок, а также для других креативных работ. Для многих тканей.

Постепенно в течение 15 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



DECOVIL I

DECOVIL I LIGHT

DECOVIL I ЛЕГКИЙ

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

■ бежевый / 45% Cellulose, 30% PES, 25% PA / DECOVIL I: 400 г/м² / DECOVIL I ЛЕГКИЙ: 240 г/м² / 90 см x 15 м

DECOVIL I: Тяжелая стабильная упругая прокладка кожеобразного типа, поддающаяся утюжке.

DECOVIL I ЛЕГКИЙ: Легкая стабильная упругая прокладка кожеобразного типа, поддающаяся утюжке.

Работы в творческой сфере, например, сумки, шляпы, ремни и т.д., а также для украшения помещений.

Хлопчатобумажные, декоративные и синтетические ткани.

Постепенно в течение 6 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX

26

STYLE-VIL



STYLE-VIL FIX



STYLE-VIL

□ / 53% PES, 47% PU / 220 г/м² / 72 см x 15 м

СВОЙСТВА:

Объемный двусторонний ламинированный трикотажем нашивной пенный материал из синтетики с высокой устойчивостью к износу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для креативных пошивочных работ с объемными эффектами; для упругой подкладки чехлов для мобильных телефонов и очков, а также для стабилизации карманов, одежды (например, подплечники), кепок, шляп и т.д. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой.



STYLE-VIL FIX

□ / 53% PES, 47% PU / 235 г/м² / 72 см x 15 м

СВОЙСТВА:

Объемный поролон с двух сторон с тканевой прокладкой, двусторонний клеевой из синтетических материалов с высокой износостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для креативных швейных работ, работ оптического объема (3D эффекты), прокладок в чехлах для мобильного телефона, очков, стабилизации деталей одежды (фуражки и шляпы, плечевые детали). Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 12 секунд придавить утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES

27

STICKVLIES



FIXIER-STICKVLIES



STICKVLIES

□ / 70% CV, 30% Cellulose / 40 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Нашивной и отрывной стабилизатор для вышивки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Как прокладка для вышивки и аппликаций, как вспомогательное средство при шитье индивидуальных лоскутных мотивов, для стёжки, а также для переноса мотивов на лицевую сторону ткани.

Все ткани. Также подходит для вышивания с помощью пальцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Кусочек Stickvlies, большего размера чем мотив, подложить под ткань.
2. Желаемый мотив вышить.
3. После вышивки прокладку просто удалить.



FIXIER-STICKVLIES

□ / 80% Cellulose, 20% PES / 48 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Временно приглаживаемая и отрывная прокладка для вышивки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для стабилизации ткани, чтобы обеспечить идеальное качество вышивки. Возможно использование в качестве шаблонов. При креативных работах, например, для вышивания и нанесения аппликаций на эластичных тканях. Придаёт стабильность ткани при нанесении струйной печати.

Все ткани, особенно для вышивки на эластичных тканях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

СВОБОДНАЯ ВЫШИВКА И РИСОВАНИЕ НИТЯМИ:

Приутюжить на ткань фиксируемую флисовую прокладку для вышивки, 8 сек, вышить мотив, прокладку удалить.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛОСКУТНОЙ, ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕЖКИ И КВИЛТА:

Нанести мотивы на флисовую прокладку для вышивки и приутюжить на лицевую сторону изделия. Повторить мотив с помощью стежки, после чего снова оторвать прокладку для вышивки.





КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES

28

FILMOPLAST H 54



FILMOPLAST H 54

□ / 70% CV, 30% Cellulose / 25 г/м² + бумага / 54,5 см x 15 м

СВОЙСТВА:

Самоклеящаяся прокладка на бумажной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выполнения машинной вышивки на маленьких деталях, которые невозможно заправить в пальцы, для изготовления коллажей.
Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Заправить Filmoplast H 54 защитной бумагой кверху в вышивальную раму.
2. Аккуратно иголкой надорвать защитную бумагу, не повредив нетканый материал. Снять надорванную бумагу.
3. Разместить ткань или изделие на клеевую поверхность, придавить рукой и вышить.



SOLUVLIES

□ / 100% PVAL / 38 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Швейный и растворимый в воде стабилизатор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Все машинные вышивки, новые креативные техники, а также идеальное вспомогательное средство при шитье мини-квилтов.
Все ткани и текстильные материалы, которые поддаются стирке и шитью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


1. Поместить Soluvlies под ткань, заправить в вышивальной раме.
 2. Мотив вышить.
 3. После вышивки Soluvlies выполоскать в воде.
- ВАЖНО: не утюжить, не вырывать!

КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

SOLUFIX / H 250

29

SOLUFIX



SOLUFIX

□ / 100% PVAL / 67 г/м² + бумага / 45 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Самоклеющийся и растворимый в воде стабилизатор на бумажной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Все машинные вышивки, новые креативные техники, а также идеальное вспомогательное средство для мини-квилтов.
Все ткани и текстильные материалы, которые поддаются стирке и шитью, особенно для эластичных материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Желаемый мотив нарисовать на шероховатой стороне, защитную бумагу снять.
2. Solufix клеевой стороной снизу наложить на лицевую сторону ткани и придавить.
3. Stickvlies подложить снизу, мотив узким зигзагом прошить.
4. Solufix выполоскать в воде.

H 250

□ ■ / 60% PES, 40% Cellulose / 62 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Полутяжелая стабильная фиксируемая прокладка из комбинации искусственных волокон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасонные пояса, фигурные пояса и различные поделки.
Ткани от полутяжелых до тяжелых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Постепенно в течение 8 секунд сухим утюгом приутюжить.



КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ


STRETCHFIX

30



STRETCHFIX

STRETCHFIX ЛЕНТА, СТРАНИЦА 17



STRETCHFIX

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ прозрачный / 100% PU / 20 г/м² + бумажная основа / SB: 30 см x 5 м

Эластичная, активируемая с помощью тепла паутина из склеивающей массы на бумажной основе.

Аппликации на текстиле или для соединения двух разных материалов. Эластичность материала сохраняется.

АППЛИКАЦИЯ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЯХ:

1. Мотив в перевёрнутом зеркальном отражении нанести на защитную бумагу Stretchfix или нарисовать, с запасом вырезать. Клеевой стороной расположить на изнаночную сторону ткани, в течение 10-12 секунд сухим утюгом пригладить, положение утюга 2-3 пункта. Хорошо остудить.
2. Мотив точно вырезать, защитную бумагу снять. После этого готовую аппликацию расположить на желаемое место на изделии.
3. Через влажную салфетку шаг за шагом в течение 10-12 секунд, положение утюга 2-3 пункта, хорошо придавить. Аппликацию обшить швом по желанию, например, зигзагом.

10-12 с -

КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ

VLIESOFIX® / ДЕКОРАТИВНАЯ БАТА

31



VLIESOFIX®

VLIESOFIX® ЛЕНТА, СТРАНИЦА 18



ДЕКОРАТИВНАЯ БАТА



VLIESOFIX®

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ прозрачный / 100% PA / 28 г/м² + бумажная основа / 45 см x 30 м (дисплей), 90 см x 30 м / SB: 30 см x 5 м

Двусторонняя клеевая прокладка на защитной бумаге.

Для соединения двух тканей, например, для аппликаций, изготовления ручных поделок или ремонта.

Для всех типов ткани, волокна, картона, дерева, при низкой температуре и для кожи.

1. На защитную бумагу перенести мотив в зеркальном отражении или нарисовать, а затем с запасом вырезать.
2. Заготовку Vliesofix® шероховатой стороной книзу наложить на изнаночную сторону ткани и примерно 5-10 секунд пригладить.
3. Мотив аккуратно вырезать и снять защитную бумагу.
4. Аппликацию наложить на новую ткань клеевой стороной книзу. Через влажную салфетку в течение 10 секунд шаг за шагом приутюжить.
5. Обшить аппликацию зигзагообразным швом, при необходимости подложить Stickvlies.

10 с -

DEKOWATTE

ДЕКОРАТИВНАЯ БАТА

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

□ / 100% PES / SB: 300 г, 1 кг

Вата из очень мягких, пушистых и очень устойчивых к уходу искусственных волокон.

Все креативные идеи, когда необходимо достичь объемного эффекта, например, при наполнении подушек, кукол, игрушек из ткани, плюшевых медведей.







АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

ВШИВАЕМЫЕ ПРОКЛАДКИ:

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM
/ 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20
/ 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200

КЛЕЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ:

H 630 / H 640

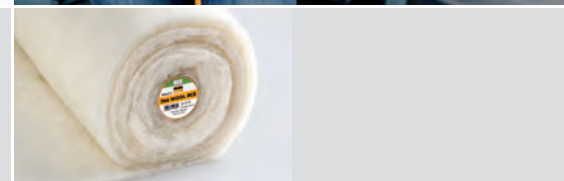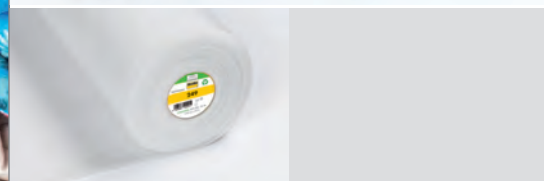

249

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 55% R-PES, 40% PES, 5% PA / 47 г/м² / 150 см x 25 м

Очень легкая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

Пэчворк и квилт, а также для теплой одежды, например, курток и пальто.
Все ткани.

Вшивать вручную или машинкой.
Расстояние между строчками: 15 см



266 WOOL MIX 70/30

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ натуральный / 70% WO, 30% PES / 100 г/м² / 150 см x 22 м

Легкая, мягкая прокладка для придания объема, состоящая из 70% шерсти и 30% полиэстера.

Легкие стеганые куртки, а также одеяла и квилты.
Все ткани.

Вшивать вручную или машинкой. При работе с шерстяным флисом нельзя полностью исключить возможность миграции волокон. СОВЕТ: Приутюжьте утюгом легкую прокладку на изнаночную сторону ткани.
Расстояние между строчками: 15 см



АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ



268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM

34

268 BAMBOO MIX 50/50



272 THERMOLAM



268 BAMBOO MIX 50/50

□ натуральный / 47% бамбук, 46% CO, 7% полипропиленовая сетка / 135 г/м² / 244 см x 22 м / SB: 220 см x 270 см / Queen Size 90" x 108"

СВОЙСТВА:

Очень мягкий флис средней плотности, состоящий на 47% из бамбука и на 46% из хлопка, для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Покрывала, стёганные изделия и настенные панно, а также легкая одежда, например, куртки и пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. До начала работы объёмный флизелин опустить в горячую воду. Аккуратно воду отжать и в горизонтальном положении высушить. Расстояние между строчками: 10-20 см



272 THERMOLAM

□ / 100% PES / 180 г/м² / 90 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Тяжелая мягкая компактная вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема, с хорошей термоизоляцией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кухонные тряпочки-прихватки и подставки для кастрюли (как минимум двойной слой), чехлы для стульев и стёганных изделий. Может также служить как покрытие для уютного стола (как минимум двойной слой) и для защиты чувствительных тканей (с блестками, бисером), в этом случае прокладка накладывается сверху. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. Расстояние между строчками: 15 см




АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

35

276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON

276 NATURAL COTTON WHITE



276 NATURAL COTTON WHITE

□ / 93% CO, 7% полипропиленовая сетка / 135 г/м² / 244 см x 22 м / SB: 220 см x 270 см / Queen Size 90" x 108"

СВОЙСТВА:

лёгкий мягкий нашивной объёмный флизелин из осветлённого хлопка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для пэчворка, стёганных работ, а также для тёплой одежды, например, куртки, пальто из светлых тканей. Все ткани, особенно светлые.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. До начала работы объёмный флизелин опустить в горячую воду. Аккуратно воду отжать и в горизонтальном положении высушить. Расстояние между строчками: не более 10 см



277 COTTON

□ кремовый / 100% CO / 80 г/м² / 150 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Легкая, мягкая вшиваемая прокладка из чистого хлопка для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пэчворк и квилт, а также для теплой одежды, например, куртки и пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. До начала работы объёмный флизелин опустить в горячую воду. Аккуратно воду отжать и в горизонтальном положении высушить. Расстояние между строчками: не более 10 см



АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ


278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20

36

278 SOYA MIX



279 COTTON MIX 80/20

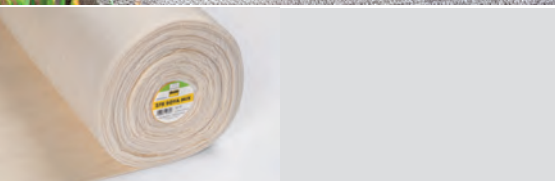

278 SOYA MIX

□ натуральный / 47% сои, 46% CO, 7% полипропиленовая сетка / 135 г/м² / 152 см x 15 м

СВОЙСТВА:

Полутяжелая, очень мягкая вшиваемая прокладка из 47% сои и 46% хлопка для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стёганные покрывала, квилт и настенные панно, а также легкая одежда, например, куртки и пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. До начала работы объёмный флизелин опустить в горячую воду. Аккуратно воду отжать и в горизонтальном положении высушить. Расстояние между строчками: не более 10 см



279 COTTON MIX 80/20

□ натуральный / 80% CO, 13% PES, 7% полипропиленовая сетка / 170 г/м² / 244 см x 22 м, XL: 300 см x 22 м / SB: 220 см x 270 см / Queen Size 90" x 108"

СВОЙСТВА:

Полутяжелая, очень мягкая вшиваемая прокладка из 80% хлопка и 13% полиэстера для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для одеял, лоскутных одеял и гобеленов, а также для легкой одежды, такой как куртки и пальто. Аксессуары. Подходит для всех тканей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Вшивать вручную или машинкой. До начала работы объёмный флизелин опустить в горячую воду. Аккуратно воду отжать и в горизонтальном положении высушить. Расстояние между строчками: не более 10 см





АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

37

280, 281 / 295

281

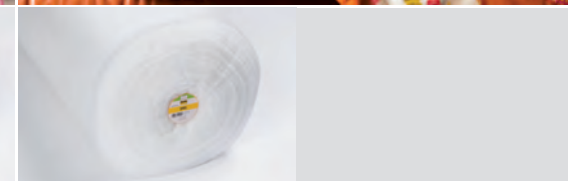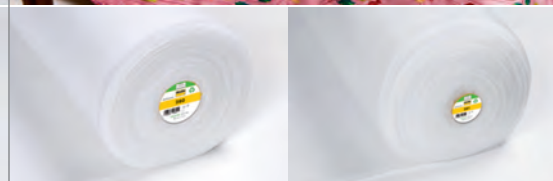

280, 281

□ / 90% R-PES, 10% PES / 80 г/м² / 90 см x 15 м, 150 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Легкая, пушистая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стёганные покрывала, квилт и настенные панно, а также легкая одежда, например, куртки и пальто. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Прикрепить левую сторону ткани к прокладке для придания объема и вшивать вручную или машинкой.



295

□ / 75% PES, 25% R-PES / 100 г/м² / 150 см x 25 м

СВОЙСТВА:

Легкая, мягкая и очень пушистая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пэчворк и квилт со специальными пластическими эффектами, например, покрывала и драпировки. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Прикрепить левую сторону ткани к прокладке для придания объема и вшивать вручную или машинкой. Расстояние между строчками: 15 см



АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

P 120 / P 140 / P 250

38

P 120 + P 250



P 120 / P 140 / P 250

□ / P 120: 90% R-PES, 10% PES; P 140, P 250: 66% R-PES, 34% PES
 / P 120: 120 г/м² / P 140: 140 г/м² / P 250: 250 г/м²
 / P 120: 150 см x 25 м; P 120 SB: 250 см x 300 см (XXL) / P 140: 150 см x 20 м
 / P 250 SB: 150 см x 200 см (XXL)

СВОЙСТВА: P 120: Среднетяжелая огнестойкая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.
 P 140: Среднетяжелая объемная огнестойкая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.
 P 250: Тяжелая, очень объемная огнестойкая вшиваемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Пэчворк и квилт, легкие стеганные куртки, детские игровые коврики, набивка, а также теплая и функциональная одежда, например, куртки, пальто или защитная одежда. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Вшивать вручную или машинкой.
 Расстояние между строчками: 15 см

P 120 (XXL)

P 140

P 250 (XXL)




АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ


R 80 / R 200

39

R 80

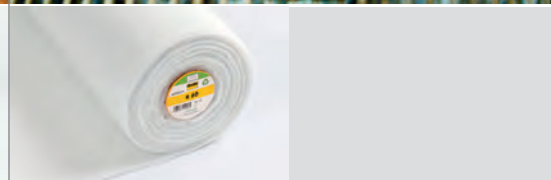

R 200

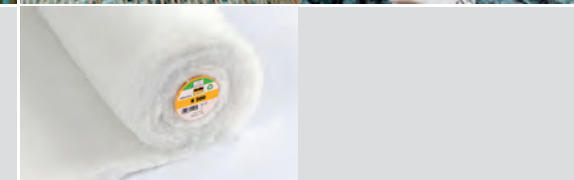

R 80

□ / 100% R-PES / 80 г/м² / 155 см x 22 м

СВОЙСТВА: Лёгкий, пушистый, нашивной объёмный флизелин из 100% вторичного полиэстра.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для квилтов, пэчворка, сумок и одежды. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Вшивать вручную или машинкой.
 Расстояние между строчками: 15 см



R 200

□ / 100% R-PES / 200 г/м² / 155 см x 10 м

СВОЙСТВА: Тяжёлый, очень пушистый, нашивной объёмный флизелин из 100% вторичного полиэстра.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для квилтов, пэчворка, сумок и одежды. Все ткани.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Вшивать вручную или машинкой.
 Расстояние между строчками: 15 см



АССОРТИМЕНТ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ

Н 630 / Н 640

40


41



Н 630



Н 640

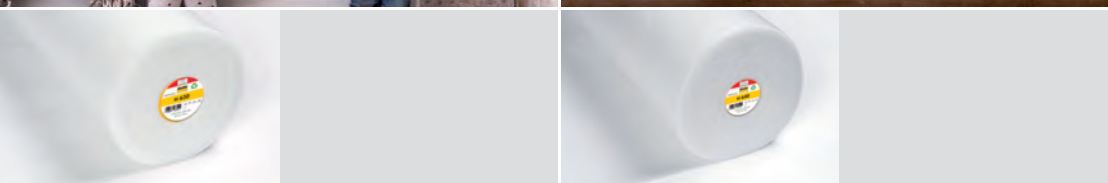

Н 630

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 40% R-PES, 60% PES / 86 г/м² / 90 см x 30 м

Лёгкая, с пониженной миграцией фиксируемая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

Пэчворк и квилт, стёганные изделия, объемная подвеска для штор, а также теплая одежда, например, куртки и пальто. Ткани от легких до полутяжелых.

Постепенно в течение 15 секунд шаг за шагом придавать утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



15 с



Н 640

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

□ / 40% R-PES, 60% PES / 131 г/м² / 90 см x 30 м

Среднетяжелая мягкая клеевая прокладка из искусственных волокон для придания объема.

Стёганные изделия и квилт, пластиковые работы, например, объемные банты или кайма, а также теплая одежда, например, куртки и пальто. Ткани от легких до полутяжелых.

Постепенно в течение 15 секунд шаг за шагом придавать утюгом через влажную ткань. Утюгом не скользить.



15 с



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ УТЮГА / НАБОР ДЛЯ ВЫШИВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ


ОЧИСТИТЕЛЬ УТЮГА / НАБОР ДЛЯ ВЫШИВКИ

42

ОЧИСТИТЕЛЬ УТЮГА



НАБОР ДЛЯ ВЫШИВКИ



БÜGELEISENREINIGER ОЧИСТИТЕЛЬ УТЮГА

СВОЙСТВА:



Карандаш для очистки подошвы утюга, который плавится при соприкосновении с горячей поверхностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Быстрая и простая очистка утюга от нагара.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Утюг разогреть. Положение регулятора утюга: шерсть.
2. Утюг держать в горизонтальном положении подошвой вверх, так как очиститель становится жидким.
3. Несколько раз очистителем поводить по подошве утюга, оставить на некоторое время и затем скольжением по чистой (старой) ткани удалить весь нагар.

ВНИМАНИЕ: не вдыхать выделяемые пары.



STICK-SET НАБОР ДЛЯ ВЫШИВКИ

СОДЕРЖАНИЕ:

DIN A3 / 297 x 420 мм

5 кусочков флизелина для вышивки: Filmoplast H 54, Solufix, Soluvlies, Stickvlies и Fixier-Stickvlies, а также брошюра с подробным руководством для изготовления, рекомендациями для самостоятельного использования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Интересный комплект флизелинов для вышивки, для самых невероятных собственных идей.



43

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С VLIESELINE® ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Vlieseline® уже 75 лет надёжный спутник в креативном рукоделии.

Как Vlieseline® стало тем, чем материалы являются сегодня?

1948

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фабрика Viledon, которая была частью большого Freudenberg-комплекса, начинает производство нового эластичного прокладочного материала: это и было днём рождения VLIESELINE®.

75
Лет



1950


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Корпорация Pellon в Массачусетсе (США) начинает свою работу и производит прокладочные материалы под маркой PELLON®.

1953

ОТКРЫТИЕ

VLIESELINE®-студия начинает свою работу на территории старой лакировочной фабрики в Вайнхайме, выходит первый проспект от VLIESELINE® -мода.



1954



Одно из первых рекламных объявлений

ЮБИЛЕЙ: 75 ЛЕТ VLIESELINE®

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С VLIESELINE® ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

44

45

1959

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Начинается производство первой коллекции эластичных материалов от VLIESELINE®.



1962

ДОСТИЖЕНИЕ


В кооперации с испанской компанией Nontex S.A. начинается производство материалов FLISELINA® для испанского рынка.

1970

УПАКОВКИ SB

Маленькие упаковки для торговли становятся очень популярными среди хобби-мастериц.

Рисунки моды 1970 года



1974

DOB-ZIRKEL 74



Книжка-раскладушка от Vlieseline®-материалы для прикосновения

Источник:
Freudenberg & Co. KG,
архив компании


2011

УПАКОВКИ XL

Появляются первые большие упаковки объёмного флизелина P 120 в формате для покрывала, пано или других стёганных работ.



Международное представление на одном титульном листе 1983 года



1998

ЮБИЛЕЙ

VLIESELINE® празднует 50 лет – и преподносит себя успешнее, чем когда-либо.

2010

ОСОЗНАННО

На рынке появляются первые VLIESELINE® продукты из вторичного сырья.



2012

Одно из наших рекламных объявлений в новом дизайне



2019

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

15 апреля появляются первые статьи о VLIESELINE® в формате Instagram.

2023

ЮБИЛЕЙ

VLIESELINE® празднует 75 лет.

БУДЬ КРЕАТИВНЫМ С VLIESELINE®



ПРОКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ

Несмотря на то, что прокладочные ткани спрятаны между внутренней подкладкой и верхней тканью, они являются важной и доминирующей составляющей твоей одежды и в значительной степени определяют ее фасон, посадку и свойства при носке.

Наши прокладочные материалы придадут всем элементам твоего гардероба нужную прочность и стабильность. Технология обработки дополнительно нужна для того, чтобы твоя ткань не смогла испортиться или оторваться. С помощью Vlieseline® ты сможешь создать одежду, которая прослужит долго. Благодаря простоте и точности обработки прокладочных материалов даже работа с тяжелыми тканями станет предельно простой задачей.

Выбор подходящей прокладочной ткани зависит от множества факторов, например, от тканей, с которыми предстоит работать, от типа усиливаемого элемента одежды, от требуемых тактильных ощущений или цели, для которой будет использоваться одежда. Благодаря нашему широкому ассортименту мы сможем предложить подходящую прокладочную ткань для любой цели применения.

Все наши продукты не боятся стирки и чистки.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ВЫКРОЙКИ

Ход движения нитей в деталях кроя всегда должен проходить параллельно наружному краю прокладочного материала. Если раскрой прокладочной ткани производится не в продольном направлении, может случиться так, что в зависимости от типа выбранной ткани прокладочная ткань может оторваться из-за чрезмерного натяжения нитей.

В целом мы рекомендуем на прорезях кармана также производить фиксацию вдоль разреза, иначе место входа в карман может со временем растянуться и деформироваться.

КАК НУЖНО ГОТОВИТЬ ВЕРХНИЕ ТКАНИ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VLIESELINE®?

В первую очередь, подвергаемые обработке верхние ткани необходимо постирать или хорошо проутюжить с паром, чтобы не допустить усадки во время последующего крепления. После этого можно обрабатывать верхнюю ткань и выбранную прокладочную ткань по привычной схеме.

КАК ГОТОВИТЬ К ОБРАБОТКЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ФЛИСОВЫЕ ТКАНИ?

Поскольку мы отказались от использования специальной отделки с целью сохранения натуральных свойств объемных флисовых прокладочных тканей из натуральных волокон, для предотвращения усадки, которая может возникнуть во время обработки и ухода (как правило, 3-7%), мы рекомендуем подвергнуть ткань предварительной стирке. Помни, что прокладочную ткань нельзя отжимать. Достаточно слегка выжать из нее воду, после чего прокладочную ткань следует расправить и разложить для последующей сушки.

НА ЧТО МНЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ УТЮЖКЕ?

Чтобы добиться оптимального результата, мы рекомендуем использовать утюг со сплошной подошвой, чтобы гарантировать равномерное распределение тепла. При использовании парового утюга возникает опасность того, что из-за отверстий для пара не произойдет равномерное распределение температуры и нельзя обеспечить давление по всей поверхности, из-за чего прокладочная ткань не сможет оптимально закрепиться в данных местах. В результате возможно образование пузырей и неровной поверхности, что приведет к тому, что в отдельных местах прокладочная ткань отойдет.

ФИКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЛАЖНОЙ ТКАНИ

Прокладочную ткань стороной с клеевым покрытием разложить на изнаночную сторону верхней ткани. Затем положить на прокладку влажную, но не мокрую ткань. Зафиксировать утюгом. Хорошо придавить, при этом прикладывать утюг с нахлестом, чтобы гарантировать надёжную фиксацию по краям.

СУХАЯ ФИКСАЦИЯ

Прокладочную ткань стороной с клеевым покрытием разложить на изнаночную сторону верхней ткани. Зафиксировать сухим утюгом. Хорошо придавить, при этом прикладывать утюг с нахлестом, чтобы гарантировать надёжную фиксацию по краям.

После фиксации обязательно дать готовому изделию полностью остыть. Время остывания в зависимости от типа ткани может составить прибл. 15-30 минут.

Необходимо всегда точно соблюдать указания по фиксации, т.к. клеевому составу требуется определённое время для прочного соединения с верхней тканью. Если после фиксации крепление получилось непрочным, следует увеличить время фиксации, прежде чем повышать температуру.

Для свободно сотканых тканей рекомендуется полная фиксация.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЛЕГКИЕ ТКАНИ	СРЕДНЕТЯЖЕЛЫЕ ТКАНИ	ТЯЖЕЛЫЕ ТКАНИ
БЛУЗКА/ПЛАТЬЕ:			
Воротник/манжета, оборка, планка с пуговицами	G 785, H 180	G 710, H 200	G 700
Горловина / пройма	Formband, Nahtband Flexibel	Formband, Nahtband Flexibel	Formband, Nahtband Flexibel
БЛЕЙЗЕР/ПАЛЬТО:			
Передняя часть, воротник, клапан, карман с обтачкой	G 405, H 410	G 405, G 740, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Прорезь	G 405, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel	G 405, G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexibel	G 740, G 770, H 410 Kantenfix, Nahtband Flexibel
Окантовка, окантовка рукавов, окантовка джersi	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30
ЮБКА/БРЮКИ:			
Прямой пояс	Kantenfix	Bundfix, Kantenfix	Bundfix, Kantenfix
Кокетка, шлевка для пояса	G 405, H 410	G 405, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Окантовка, окантовка джersi	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Stretchfix T30	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®	Nahtband Flexibel, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®
КРЕАТИВ:			
Вышивка	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies
Ручная вышивка	Solufix	Solufix	Solufix
Аппликация	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®
ВИДЫ ТКАНЕЙ:			
Эластичные ткани	Framilastic, H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Nahtband Flexibel, Stretchfix
Кожа	G 785		
Нефиксируемые, термочувствительные ткани	L 11	M 12	S 13

ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ЛЮБОЙ ТКАНИ МЫ СОВЕТУЕМ ВСЕГДА ПРОВОДИТЬ ПРОБУ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ФИКСАЦИЮ И СХВАТЫВАНИЕ. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ УТЮГОМ ФИКСИРУЕМЫЕ ДЕТАЛИ 20-30 МИНУТ ОСТАВЬТЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОСТЫВАТЬ.
Более подробную информацию по обработке Вы найдёте на нашем сайте и в проспектах.