

Volumenvliesortiment


HH 650




Leichtes, beidseitig fixierbares Volumenvlies aus Synthefasern, das zwei Textilien in einem Arbeitsgang verbindet.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

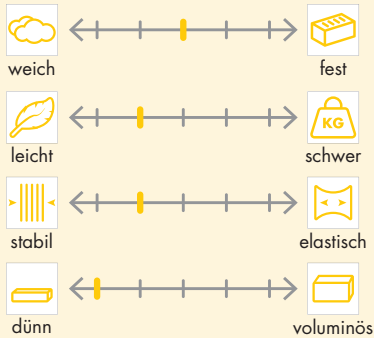

Spezifikation

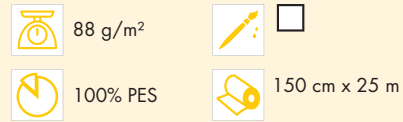

OEKO-TEX® 100 Klasse I:

FIXIERKONDITIONEN

Handbügelleisen	mit feuchtem Tuch
Zeit	15 s

PFLEGEEMPFEHLUNG



Bitte führen Sie vor der Verarbeitung der Produkte Anwendungstests durch.

Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Anwendungsgebiet finden Sie in unserer Gesamtbroschüre sowie auf unserer Website www.vlieseline.com.